

# Index



## BEVERAGE

MDC 95	<b>12</b>
BLACK BAR 1P/2P/3P	<b>13</b>
SKY	<b>14</b>
UBC 374 / 374 CL	<b>16</b>
UBC 690 CL	<b>17</b>
UBC 1000 SD	<b>18</b>
CRS 1400 SD	<b>19</b>
WHITE LIGHT	<b>20</b>
SMILE 300 CL	<b>21</b>
CC BC	<b>22</b>
CC BC S	<b>23</b>
VISION	<b>24</b>




## WINE

BARRIQUE	<b>28</b>
BLACK WINE / SILVER WINE	<b>29</b>
BARRIQUE W 1P/2P	<b>30</b>
SQUARE WOOD	<b>32</b>
WINE SLIM	<b>33</b>
WINE SQUARE	<b>34</b>



## ICE CREAM & PASTRY

IL CARRETTINO CLASSIC	<b>38</b>
IL CARRETTINO CARAPINE	<b>39</b>
FESTIVAL NEW / NEW X	<b>40</b>
PUNTO LX/ST	<b>42</b>
BRAVA	<b>44</b>
IDEA	<b>45</b>
BERMUDA	<b>46</b>
CT 70 TB COUNTER TOP	<b>48</b>
LOLLIPOP	<b>49</b>
GAIA GELATERIA ST/LX	<b>50</b>
GAIA PASTICCERIA ST/LX	<b>52</b>
BRERA ST/LX	<b>54</b>
POKER GLASS	<b>56</b>
TOP GLASS 3D	<b>57</b>
MARIN TB 340-470 - RS/RV	<b>58</b>
TAURUS TB 40-50 - RS/RV	<b>60</b>
TAURUS TN 40-50 - RS/RV	<b>62</b>
TAURUS TN-TB 100 - RV	<b>64</b>
ZEUS TB 40-50 - RS/RV	<b>66</b>
ZEUS TN 40-50 - RS/RV	<b>68</b>
UFK 400 GD	<b>70</b>
ATLAS	<b>71</b>
CSD	<b>72</b>
ICE CUBE	<b>73</b>
ICE CG LED	<b>74</b>
CF SG LED	<b>75</b>
CF S	<b>76</b>



## FOOD & FROZEN

SL	<b>80</b>
SL SGD	<b>82</b>
SL GD	<b>84</b>
FENICE	<b>86</b>
FENICE SGD	<b>88</b>
FENICE GD	<b>90</b>
EDEN	<b>92</b>
TROPICO HV	<b>96</b>
PROMO CL	<b>98</b>
THEA	<b>99</b>
TENERIFE	<b>100</b>
GIAVA	<b>101</b>
PICASSO	<b>102</b>
SATURNO	<b>103</b>
MINI WIN	<b>104</b>



## COMMERCIAL CATERING EQUIPMENT

BOX LAB 400 TBX	<b>108</b>
BOX LAB 400 TNX	<b>109</b>
BOX LAB 600 TNX	<b>110</b>
BOX LAB 600 TBX	<b>111</b>
GELO BOX	<b>112</b>
CLIPPER GE 700	<b>114</b>
ECOCLIPPER EVO-PLUS-ULTRA	<b>115</b>
ECOCLIPPER 140 EX	<b>110</b>
GASTROCRUISER TN-TB	<b>116</b>

## ABBATTITORI

SPARK	<b>120</b>
-------	------------



## Le declinazioni del freddo

Cof è uno dei marchi con cui ISA - Industria Scaffalature Arredamenti S.p.A. - opera in qualità di leader nel settore dell'arredamento dei pubblici esercizi e nella refrigerazione professionale. Con Cof, ISA ha voluto infatti individuare una gamma di prodotti plug-in dedicati al mondo del Food&Beverage, mettendo a disposizione della propria clientela la sua affidabilità, la sua professionalità ed il suo servizio. Nasce così la divisione Food&Beverage, un'organizzazione commerciale per meglio venire incontro ai nostri clienti, sempre con il medesimo fine: quello di lasciare a loro la libertà di scegliere le attrezzature con le dimensioni, le prestazioni e lo stile che più si adattano al loro spazio e ai loro gusti.



**BEVERAGE**





Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

- REFRIGERANTE**  
R134a
- ILLUMINAZIONE**  
Neon
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Chiusura con chiavi
- Quadro comandi meccanico
- Griglie (400 x 272) - Q.tà 2
- Piedini livellanti
- Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

- Griglia (400 x 272)
- Portaprezzi



Griglia



Portaprezzi



MODELLO	95	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm
Refrigerante	R134a	
Refrigerazione	Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt
Temperatura prodotto	°C	
Sbrinamento	Fermata compressore	
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A
	Sbrinamento	W/A
Peso netto	kg	38



Espositore verticale a refrigerazione ventilata in lamiera d'acciaio plastificata nera trattata anti-corrosione. Chiusura con porta a battente auto chiudente (1P), porte scorrevoli auto chiudenti (2P-3P). Griglie regolabili in altezza.

- REFRIGERANTE**  
R600a
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
0/+8
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Quadro comandi elettronico
- Griglia - Q.tà 2 - per ogni porta
- Illuminazione interna orizzontale

#### OPTIONAL

- Griglia



1P



2P



3P

MODELLO	1P	2P	3P
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	
Refrigerante	R600a		
Refrigerazione	Ventilata		
Capacità	Netta	lt	
Temperatura prodotto	°C		
Sbrinamento	Fermata Compressore		
Classe climatica	N°	4	
Condizioni ambientali	°C/%RH		
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	
Alimentazione	V/ph/Hz		
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	
	Sbrinamento	W/A	
Peso netto	kg	44	

Espositore verticale a refrigerazione ventilata. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

- REFRIGERANTE**  
R134a / R744
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-1/+7
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Quadro comandi meccanico
- Griglie (500 x 410) - Q.tà 4
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Illuminazione interna orizzontale

#### OPTIONAL

- Griglia (500 x 410)
- Portaprezzi



Griglia



Portaprezzi



#### WHITE

N.B.  
La versione di serie prevede 4 griglie.

#### FIANCO - COLORI DISPONIBILI




#### BLACK

N.B.  
La versione di serie prevede 4 griglie.

#### MODELLO

MODELLO			Sky	
			RV	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	595 x 597 x 1825	
Refrigerante			R134a	R744
Refrigerazione			Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt	365 - 310	
Temperatura prodotto		°C	-1 / +7	
Sbrinamento			Fermata Compressore	
Classe climatica	N°		4	
Condizioni ambientali		°C/%RH	30 / 55	
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1	
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	330 / 2,5	450 / 2,1
	Sbrinamento	W/A	50 / 0,6	10 / 0,1
Peso netto		kg	85	

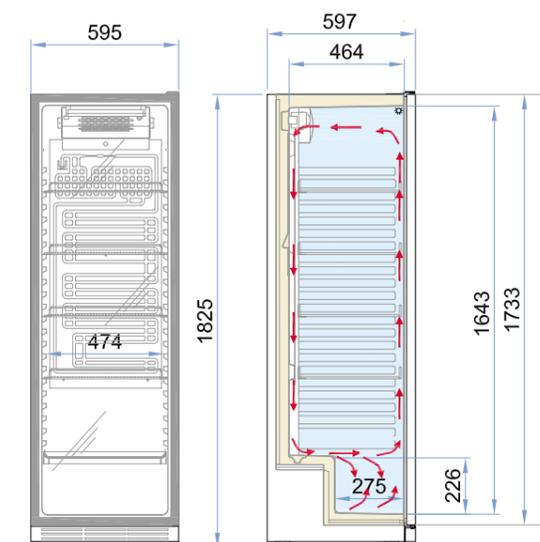

# UBC 374-374 CL



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso (CL). Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Chiusura con chiavi
- Quadro comandi meccanico
- Griglie (500 x 360) - Q.tà 5
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

- Griglia (500 x 360)
- Portaprezzi



Griglia



Portaprezzi



374



374 CL

MODELLO		374	374 CL
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 640 x 1840	595 x 640 x 1980
Refrigerante		R600a	R600a
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	372 - 345	372 - 345
Temperatura prodotto	°C	+1 / +10	+1 / +10
Sbrinamento		Fermata Compressore	Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	300 / 2,6	325 / 2,7
	Sbrinamento W/A	-	-
Peso netto	kg	74	80

# UBC 690 CL



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso (CL). Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Chiusura con chiavi
- Griglia (700 x 475) - Q.tà 5
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

- Griglia (700 x 475)
- Portaprezzi



Griglia



MODELLO		690 CL
Dimensioni esterne	L x P x H mm	780 x 705 x 2013
Refrigerante		R134a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	657 - 629
Temperatura prodotto	°C	+1 / +10
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	485 / 3,8
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	123

# UBC 1000 SD



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso. Chiusura con porte scorrevoli auto chiudenti. Griglie regolabili in altezza.


-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Quadro comandi elettronico  
Griglie (870 x 470) - Q.tà 5 per scorrevole  
Pattini unidirezionali con piedini livellanti  
Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

Griglia (870 x 470)  
Portaprezzi



Griglia



MODELLO			1000
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	1000 x 742 x 2000
Refrigerante			R134a
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	771 - 524
Temperatura prodotto	°C		+1 / +10
Sbrinamento			Fermata Compressore
Classe climatica	N°		4
Condizioni ambientali	°C/%RH		30 / 55
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz		230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	700 / 5
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto	kg		150

# CRS 1400 SD



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso. Chiusura con porte scorrevoli auto chiudenti. Griglie regolabili in altezza. CRS 1400 può contenere fino a 1659 lattine da 330 ml.

-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+2 / +7
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Quadro comandi elettronico  
Griglie (633 x 444) - Q.tà 5 per scorrevole  
Pattini unidirezionali con piedini livellanti  
Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

Griglia (633 x 444)  
Portaprezzi



Griglia



MODELLO				1400
				RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	1364 x 716 x 2059	
Refrigerante				R134a
Refrigerazione				Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	1129 - 790	
Temperatura prodotto	°C		+2 / +7	
Sbrinamento				Fermata Compressore
Classe climatica	N°		4	
Condizioni ambientali	°C/%RH		30 / 55	
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1	
Alimentazione	V/ph/Hz		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	584 / 5,4	
	Sbrinamento	W/A	-	
Peso netto	kg		159	

# White Light



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso. Porta in vetro curvo panoramico. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Chiusura con chiavi
- Termometro digitale
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Illuminazione interna verticale
- Griglia (495 x 446) - Q.tà 5

#### OPTIONAL

- Griglia (495 x 446)
- Portaprezzi



Griglia



Portaprezzi



MODELLO			White Light
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	595 x 625 x 1980
Refrigerante			R600a
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	380 - 345
Temperatura prodotto			°C
			+1 / +10
Sbrinamento			Fermata Compressore
Classe climatica			N°
			4
Condizioni ambientali			°C/%RH
			30 / 55
Compressore			Tipo - N°
			Ermetico - 1
Alimentazione			V/ph/Hz
			230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico			Regime W/A
			270 / 1,8
			Sbrinamento W/A
			-
Peso netto			kg
			83

# Smile 300 CL



Espositore verticale a refrigerazione ventilata con cassonetto luminoso. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.


-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Luce led verticale
- Griglia (342 x 266) - Q.tà 5
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Illuminazione interna verticale

#### OPTIONAL

- Griglia (342 x 266)
- Portaprezzi



Griglia



MODELLO			300
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	435 x 460 x 2013
Refrigerante			R134a
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	171 / 145
Temperatura prodotto			°C
			+1 / +10
Sbrinamento			Fermata Compressore
Classe climatica			N°
			4
Condizioni ambientali			°C/%RH
			30 / 55
Compressore			Tipo - N°
			Ermetico - 1
Alimentazione			V/ph/Hz
			230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico			Regime W/A
			200 / 1,8
			Sbrinamento W/A
			-
Peso netto			kg
			64



Raffreddatore orizzontale a refrigerazione statica per bevande. Chiusura con pannelli scorrevoli.

-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Ruote pivotanti con freno di bloccaggio  
Controllo esterno della temperatura  
Chiusura con chiavi



MODELLO		300	400
		RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	1009 x 629 x 892	1298 x 629 x 892
Refrigerante		R134a	R134a
Refrigerazione		Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	296 - 255	352 - 325
Temperatura prodotto	°C	+1 / +10	+1 / +10
Sbrinamento		Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	340 / 2,5	385 / 2,5
	Sbrinamento W/A	-	-
Peso netto	kg	56	65



Raffreddatore orizzontale a refrigerazione statica per bevande. Chiusura con sportello.

-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Ruote pivotanti con freno di bloccaggio  
Controllo esterno della temperatura  
Chiusura con chiavi



MODELLO		300	400
		RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	1012 x 715 x 903	1302 x 715 x 903
Refrigerante		R134a	R134a
Refrigerazione		Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	290 - 283	401 - 384
Temperatura prodotto	°C	+1 / +10	+1 / +10
Sbrinamento		Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	340 / 2,5	385 / 2,5
	Sbrinamento W/A	-	-
Peso netto	kg	59	65





**WINE**



# Barrique



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per vino. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza. Porta reversibile.

- REFRIGERANTE**  
R134a
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
+5/+15
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Griglia (498 x 410) - Q.tà 4  
Pattini unidirezionali con piedini livellanti  
Illuminazione interna orizzontale

#### OPTIONAL

Griglia (498 x 410)




Griglia



Portaprezzi



N.B.  
La versione di serie prevede 4 ripiani.

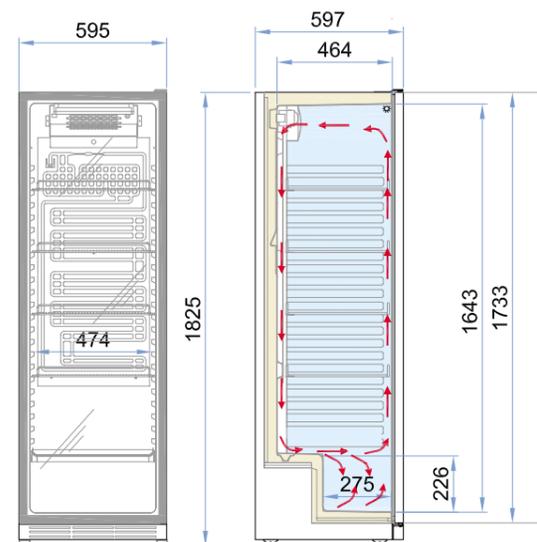

#### MODELLO

MODELLO		BARRIQUE
		RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 597 x 1825
Refrigerante		R134a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	365 - 310
Temperatura prodotto	°C	+5 / +15
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	330 / 2,5
	Sbrinamento W/A	50 / 0,6
Peso netto	kg	85

# Black Wine / Silver Wine



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per vino. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

- REFRIGERANTE**  
R134a
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
+5/+20
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Controllo esterno della temperatura  
Illuminazione interna verticale  
Griglia in legno (498 x 394) - Q.tà 5  
Porta in vetro curva  
Termostato elettronico  
Pattini unidirezionali con piedini livellanti

#### OPTIONAL

Griglia (498 x 394)



BLACK



SILVER

#### MODELLO

MODELLO		BLACK WINE - SILVER WINE
		RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 640 x 1840
Refrigerante		R134a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	372 - 345
Temperatura prodotto	°C	+5 / +20
Sbrinamento		Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	270 / 2,2
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	74

# Barrique W 1P-2P



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per vino rivestito in legno, a singola porta (1P) o doppia porta (2P). Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.


-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+5/+20
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Illuminazione interna verticale
- Griglia plastifica nera (500 x 360) - Q.tà 5 per porta
- Griglia in legno (498 x 394) - Q.tà 5 per porta
- Chiusura con chiavi
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti

## OPTIONAL

- Griglia plastifica nera (500 x 360)
- Griglia in legno (498 x 394)
- Portaprezzi



Griglia

Portaprezzi



1P Wood



2P Wood



2P Wood White

MODELLO		1P	2P
		RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	620 x 650 x 2000	1220 x 650 x 2000
Refrigerante		R600a	R600a
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	372 - 345	744 - 690
Temperatura prodotto	°C	+5 / +20	+5 / +20
Sbrinamento		Fermata Compressore	Fermata Compressore
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	300 / 2,6	850 / 5,6
	Sbrinamento W/A	-	-
Peso netto	kg	155	240

# Square WOOD



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per vino. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+5 / +12
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Chiusura con chiavi
- Griglia (500 x 360) - Q.tà 5
- Illuminazione interna verticale
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti

#### OPTIONAL

- Griglia (500 x 360)
- Portaprezzi



BIANCO

GRIGIO

MODELLO			Square wood
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	620 x 650 x 1840
Refrigerante			R600a
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	372 - 345
Temperatura prodotto		°C	+5 / +20
Sbrinamento			Fermata Compressore
Classe climatica	N°		3
Condizioni ambientali		°C/%RH	25 / 60
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	300 / 2,6
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto		kg	74

# Wine SLIM



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per vino. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R134a
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+5 / +15
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna verticale (gialla)
- Ripiani espositivi in legno - Q.tà 5
- Chiusura con chiavi
- Piedini livellanti

#### OPTIONAL

- Ripiani espositivi in legno



WINE

MODELLO			300
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	435 x 460 x 2016
Refrigerante			R134a
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	171 - 145
Temperatura prodotto		°C	+1 / +10
Sbrinamento			Fermata Compressore
Classe climatica	N°		3
Condizioni ambientali		°C/%RH	25 / 60
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	200 / 1,8
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto		kg	64





## ICE CREAM & PASTRY



# Il Carrettino Classic



Carrettino dei gelati a refrigerazione ventilata. Chiusura lato operatore con ribaltina basculante. La vetrina può contenere nella vasca espositiva un doppio livello di vaschette H120.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4




## DOTAZIONI DI SERIE

- Lavaporizzatore
- Rubinetto
- Taniche
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Piano di servizio in acciaio inox
- Ruote

## OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- Vaschetta inox 4,75 litri - 260 x 157 x 170H
- Kit distanziali vaschette litri 4,75

## COLORI DISPONIBILI



## CAPACITÀ VASCHEE


Vasca espositiva		
5 litri (sovrapponibili in doppia fila)	360 x 165 x 120H	6 + (6)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	10

## MODELLO

Dimensioni esterne	L x P x H	mm
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt
Temperatura prodotto		°C
Sbrinamento		Gas Caldo
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz
Assorbimento elettrico	Regime	W/A
	Sbrinamento	W/A
Peso netto		kg

## CLASSIC

Modello	RV
Dimensioni esterne	2000 x 1285 x 2081
Refrigerante	R290
Refrigerazione	Ventilata
Capacità	260 - 104
Temperatura prodotto	-16 / -14
Sbrinamento	Gas Caldo
Classe climatica	N° 4
Condizioni ambientali	°C/%RH 30 / 55
Compressore	Tipo - N° Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A 590 / 2,8
	Sbrinamento W/A 660 / 3,1
Peso netto	kg 205

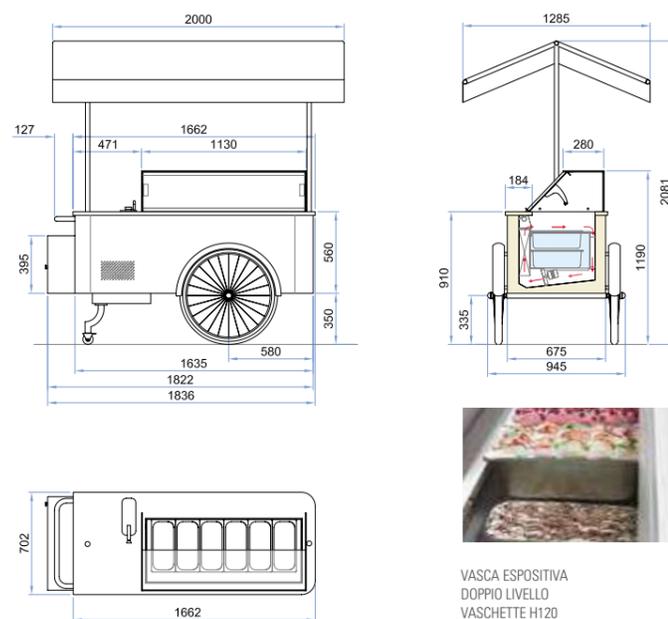

# Il Carrettino Carapine



Carrettino dei gelati a refrigerazione ventilata.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
-
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4




## DOTAZIONI DI SERIE

- Lavaporizzatore
- Rubinetto
- Taniche
- Coperchi per carapine
- Quadro comandi elettronico
- Piano di servizio in acciaio inox
- Ruote

## OPTIONAL

- Carapina inox 7 litri - Ø 200 x 250H

## COLORI DISPONIBILI



## CAPACITÀ CARAPINE


Vasca espositiva	7 litri	8
------------------	---------	---

## MODELLO

Dimensioni esterne	L x P x H	mm
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt
Temperatura prodotto		°C
Sbrinamento		Gas Caldo
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz
Assorbimento elettrico	Regime	W/A
	Sbrinamento	W/A
Peso netto		kg

## CARAPINE

Modello	RV
Dimensioni esterne	2000 x 1285 x 2081
Refrigerante	R290
Refrigerazione	Ventilata
Capacità	260 - 104
Temperatura prodotto	-16 / -14
Sbrinamento	Gas Caldo
Classe climatica	N° 4
Condizioni ambientali	°C/%RH 30 / 55
Compressore	Tipo - N° Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A 590 / 2,8
	Sbrinamento W/A 660 / 3,1
Peso netto	kg 205

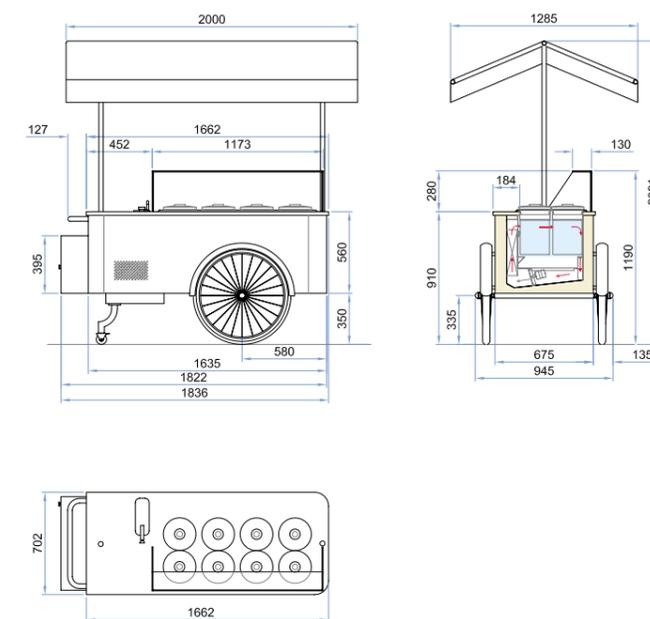



Espositore e conservatore a refrigerazione statica con agitatore per la vendita di gelato mantecato in carapine.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-5/-20
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettronico
- Coperchi per carapine
- Lavaporizzatore in acciaio inox
- Supporto portagusti / prezzi
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### OPTIONAL

- Carapina inox 7 litri - Ø 200 x 250H
- Piano di servizio in plexiglass
- Illuminazione orizzontale (disponibile solo con piano di servizio in plexiglass)



FESTIVAL NEW



FESTIVAL NEW X  
(Acciaio)

#### CAPACITÀ CARAPINE 6 8 10

7 litri (sovrapponibili) Ø 200 x 250H 6 + (6) 8 + (8) 10 + (10)

#### MODELLO

		6	8	10
		RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H Con piano di servizio	985 x 684 x 1240	1260 x 684 x 1240	1515 x 684 x 1240
Dimensioni esterne	L x P x H	905 x 684 x 995	1180 x 684 x 995	1435 x 684 x 995
Refrigerante		R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica con agitatore	Statica con agitatore	Statica con agitatore
Capacità	Lorda - Netta	256	345,6	429
Temperatura prodotto		-5 / -20	-5 / -20	-5 / -20
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica		7	7	7
Condizioni ambientali		35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	210 / 2,2	260 / 2,8
	Sbrinamento	W/A	-	290 / 3,3
Peso netto		58	68	80



Illuminazione led basamento inferiore (standard)

Vetrina gelato promozionale a refrigerazione statica. Chiusura lato operatore tramite ribaltina basculante in metacrilato. La vetrina può contenere nella vasca espositiva un doppio livello di vaschette H120.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Ruote pivottanti con freno di bloccaggio
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Cella di riserva a refrigerazione statica (solo modelli 6R, 7R, 9R, 12R)
- Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata
- Piano di servizio in lamiera preverniciata bianca

#### OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- Vaschetta inox 4,75 litri - 260 x 157 x 170H
- Kit distanziali vaschette 4,75 litri
- Portaconi completo bianco
- Lavaporizzatore vaschetta inox
- Adesivo frontale PM\_AD1

#### ADESIVO FRONTALE PM\_AD1



MODELLO	4	6R	7R	9R	12R	
	<b>LX-ST</b>	<b>LX-ST</b>	<b>LX-ST</b>	<b>LX</b>	<b>LX</b>	
	RS	RS	RS	RS	RS	
Dimensioni esterne L x P x H mm	824 x 760 x 1176	1184 x 800 x 1176	1354 x 800 x 1176	1659 x 800 x 1176	2119 x 800 x 1176	
Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290	
Refrigerazione	Statica	Statica	Statica	Statica	Statica	
Capacità Lorda - Netta lt	-	-	-	-	-	
Temperatura prodotto °C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	
Sbrinamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	
Classe climatica N°	7	7	7	7	7	
Condizioni ambientali °C/%RH	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 2	
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime W/A	300 / 2,4	590 / 4,1	460 / 2,4	930 / 5,5	1045 / 5,6
	Sbrinamento W/A	810 / 3,8	810 / 3,8	820 / 3,4	1330 / 5,8	1755 / 8,2
Peso netto kg	69	97	102	160	217	



LX




ST



VASCA ESPOSITIVA  
DOPPIO LIVELLO  
VASCHETTE H120

CELLA DI RISERVA REFRIGERATA  
MODELLI: 6R, 7R, 9R, 12R

CAPACITÀ VASCHETTE	4	6R	7R	9R	12R	
<b>Vasca espositiva</b>						
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	9 + (9)	12 + (12)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	6	10	11	14	19
<b>Cella di riserva</b>						
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	-	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	10 + (10)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	-	6	8	10	14

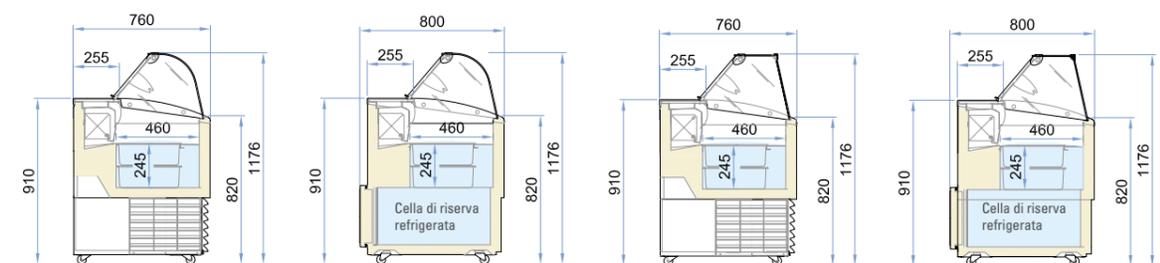

LX 4

LX 6R, 7R, 9R, 12R

ST 4

ST 6R, 7R



Vetrina gelato promozionale a refrigerazione statica. Chiusura lato operatore tramite tendina manuale autoavvolgente. La vetrina può contenere nella vasca espositiva un doppio livello di vaschette H120.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Cella di riserva a refrigerazione statica
- Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata
- Piano di servizio in lamiera preverniciata bianca
- Fianco laterale colore grigio E\_Z065
- Adesivo frontale PM\_AD1

#### OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- Vaschetta inox 4,75 litri - 260 x 157x 170H
- Kit distanziali vaschette 4,75 litri
- Portaconi completo bianco
- Lavaporizzatore vaschetta inox / plastica


CAPACITÀ VASCHETTE		10	13
<b>Vasca espositiva</b>			
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	10 + (10)	13 + (13)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	17	18
<b>Cella di riserva</b>			
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	5 + (5)	7 + (7)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	8	10

MODELLO	10	13
Dimensioni esterne L x P x H mm	1317 x 906 x 1372	1647 x 906 x 1372
Refrigerante	R290	R290
Refrigerazione	Statica	Statica
Capacità Lorda - Netta lt	-	-
Temperatura prodotto °C	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Gas caldo	Gas caldo
Classe climatica N°	4	4
Condizioni ambientali °C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 2
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	590 / 3	980 / 5,1
Assorbimento elettrico Sbrinamento W/A	1110 / 5,2	1240 / 5,8
Peso netto kg	132	192



VASCA ESPOSITIVA  
DOPPIO LIVELLO  
VASCHETTE H120

CELLA DI RISERVA REFRIGERATA



Vetrina gelato promozionale a refrigerazione ventilata. Chiusura lato operatore tramite ribaltina basculante in metacrilato. La vetrina può contenere nella vasca espositiva un doppio livello di vaschette H120.

- REFRIGERANTE**  
R452A
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONI DI SERIE


- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata
- Piano di servizio in lamiera preverniciata bianca

#### OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- Vaschetta inox 4,75 litri - 260 x 157x 170H
- Kit distanziali vaschette 4,75 litri
- Portaconi completo bianco
- Lavaporizzatore vaschetta inox / plastica
- Kit deflettore anteriore

CAPACITÀ VASCHETTE		4	6	7	9	120	140
<b>Vasca espositiva</b>							
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	9 + (9)	9 + (9)	10 + (10)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	4	6	7	9	12	14

MODELLO	4	6	7	9	120	140
Dimensioni esterne L x P x H mm	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247	1659 x 630 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
Refrigerante	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	218 / 119	339 / 185	383 / 209	478 / 261	459 / 243	518 / 274
Temperatura prodotto °C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo
Classe climatica N°	7	7	7	7	7	7
Condizioni ambientali °C/%RH	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	555 / 2,5	900 / 4,1	900 / 4,1	980 / 4,5	950 / 4,3	1000 / 4,5
Assorbimento elettrico Sbrinamento W/A	1425 / 6,5	1860 / 7,5	1860 / 7,5	1960 / 8,3	2000 / 8	2050 / 8,4
Peso netto kg	67	99	110	135	110	135

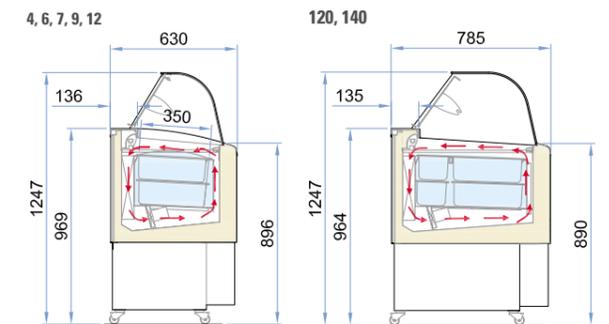

Vetrina gelato promozionale a refrigerazione ventilata. Chiusura lato operatore tramite tendina manuale autoavvolgente. La vetrina è dotata di cella di riserva a refrigerazione statica con evaporatore a mantello.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-16/-14
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Cella di riserva a refrigerazione statica
- Interno ed esterno vasca in lamiera preverniciata
- Piano di servizio in lamiera preverniciata Grigio RAL 9006
- Fianco laterale colore grigio E\_Z065
- Adesivo frontale PM\_AD7\_BM

#### OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- 4,75 litri - 260 x 157 x 170H
- Kit distanziali vaschette 4,75 litri
- Portaconi completo bianco
- Lavaporizzatore vaschetta inox / plastica
- PM\_AD8\_BM
- Pannello frontale adesivo PM\_AD9\_BM
- PM\_AD10\_BM
- PM\_AD11\_BM



CELLA DI RISERVA REFRIGERATA

Pannello frontale adesivo (di serie)  
PM\_AD7\_BM

#### PANNELLI FRONTALI - ADESIVI



PM\_AD8\_BM



PM\_AD9\_BM



PM\_AD10\_BM




PM\_AD11\_BM

#### CAPACITÀ VASCHETTE

		10	13
<b>Vasca espositiva</b>			
5 litri	360 x 165 x 120H	10	13
4,75 litri	260 x 157 x 170H	14	18
<b>Cella di riserva</b>			
5 litri (sovrapponibili)	360 x 165 x 120H	4 + (4)	6 + (6)
4,75 litri	260 x 157 x 170H	6	8

#### MODELLO

		10	13
Dimensioni esterne	L x P x H mm	1340 x 799 x 1343	1670 x 799 x 1343
Refrigerante		R290	R290
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	300 / 255	395 / 325
Temperatura prodotto	°C	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento		Gas caldo	Gas caldo
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 2
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	770 / 4,3	1340 / 6,7
	Sbrinamento W/A	1410 / 6,9	2200 / 10,4
Peso netto	kg	190	200

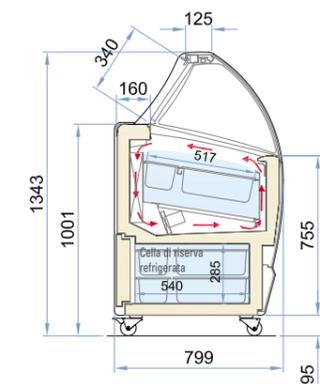

# CT 70 TB COUNTER TOP



Espositore orizzontale a refrigerazione statica (RS). Chiusura con porta a battente autochiudente.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-22/-18
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
7



- DOTAZIONI DI SERIE**
- Termostato meccanico
  - Piedini livellanti
  - Illuminazione interna orizzontale

MODELLO			55
			RS
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	566 x 542 x 628
Refrigerante			R290
Refrigerazione			Statica
Capacità	Lorda - Netta	lt	70 - 60
Temperatura prodotto			°C
			-22 / -18
Sbrinamento			Manuale
Classe climatica			N°
			7
Condizioni ambientali			°C/%RH
			35 / 75
Compressore			Tipo - N°
			Ermetico - 1
Alimentazione			V/ph/Hz
			230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico			Regime W/A
			241 / 1,25
			Sbrinamento W/A
			-
Peso netto			kg
			31

# Lollipop



Espositore Gelato a refrigerazione statica.

- REFRIGERANTE**  
R600a
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-10/-25
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
4



- DOTAZIONI DI SERIE**
- Quadro comandi elettronico
  - Illuminazione interna orizzontale
  - Chiusura con sportello trasparente in plexiglass

- OPTIONAL**
- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
  - Kit supporto vaschette
  - Pedistallo (con ruote)



Portastecchi



MODELLO			2V	3V
			RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	480 x 720 x 410	647 x 720 x 410
Refrigerante			R600a	R600a
Refrigerazione			Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta	lt	-	-
Temperatura prodotto			°C	-10 / -25
Sbrinamento			Manuale	Manuale
Classe climatica			N°	4
			4	4
Condizioni ambientali			°C/%RH	30 / 55
			30 / 55	30 / 55
Compressore			Tipo - N°	Ermetico - 1
			Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione			V/ph/Hz	230 / 1 / 50
			230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico			Regime W/A	98 / 0,48
			98 / 0,48	98 / 0,48
			Sbrinamento W/A	-
			-	-
Peso netto			kg	28
			28	33,5

CAPACITÀ VASCHETTA		2V	3V
5 litri	360 x 165 x 120H	2	3





Vetrine Gelato a refrigerazione ventilata. Chiusura lato operatore tramite tendina manuale autoavvolgente.

- REFRIGERANTE**  
R452A
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-20/+2
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Piedini livellanti
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Piano di servizio in acciaio inox
- Fianco laterale colore grigio E\_Z065

#### OPTIONAL

- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 165 x 120H
- Vaschetta inox 5 litri - 360 x 250 x 80H
- Vaschetta inox 7 litri - 360 x 165 x 150H
- Vaschetta inox 10 litri - 360 x 250 x 120H
- Vaschetta inox 12 litri - 360 x 250 x 150H
- Vassoio inox V1 2 x 2 - 5 litri  
360 x 690 x 100H
- Vassoio inox V2 2 x 3 - 5 litri  
495 x 690 x 100H
- Kit supporto vaschette
- Portaconi completo
- Lavaporizzatore con rubinetto e consolle portaoggetti (DX / SX)
- Kit ruote

#### VARIANTI

- Scorrevoli chiusura lato operatore

#### CAPACITÀ VASCHE

Vasca espositiva		12	16	18	20	24	12+12
5 litri	360 x 165 x 120H	12	16	18	20	24	12+12
	360 x 250 x 80H	8	10	12	12	16	8 + 8
7 litri	360 x 165 x 150H	12	16	18	20	24	12+12
10 litri	360 x 250 x 120H	8	10	12	12	16	8 + 8
12 litri	360 x 250 x 150H	8	10	12	12	16	8 + 8




ST



LX


#### PANNELLO FRONTALE - COLORI DISPONIBILI (FINITURE LACCATE)




#### PANNELLO FRONTALE - ADESIVI



ST

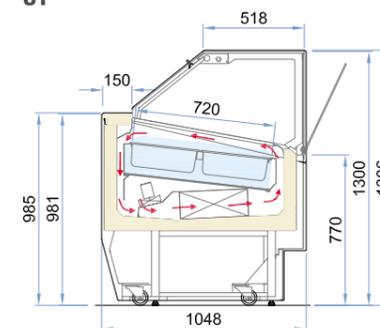

LX

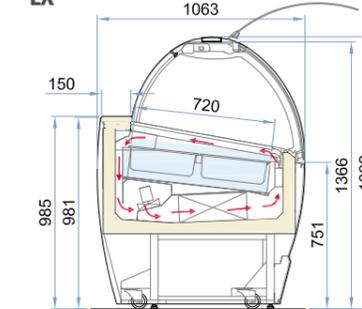

#### MODELLO

	MODELLO	12		16		18		20		24		12+12	
		RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV		
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	ST	mm	LX	mm	ST	mm	LX	mm	ST	mm	LX
Refrigerante		R452A		R452A		R452A		R452A		R452A		R452A	
Refrigerazione		Ventilata		Ventilata		Ventilata		Ventilata		Ventilata		Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt	630 - 118	870 / 160	970 / 181	1080 / 201	1300 / 241	1300 / 241	1300 / 241	1300 / 241	1300 / 241	1300 / 241	
Temperatura di regolazione	°C	-20 / +2		-20 / +2		-20 / +2		-20 / +2		-20 / +2		-20 / +2	
Temperatura prodotto	°C	-16 / -14		-16 / -14		-16 / -14		-16 / -14		-16 / -14		-16 / -14	
Sbrinamento		Inversione Ciclo		Inversione Ciclo		Inversione Ciclo		Inversione Ciclo		Inversione Ciclo		Inversione Ciclo	
Classe climatica	N°	7		7		7		7		7		7	
Condizioni ambientali	°C/%RH	35 / 75		35 / 75		35 / 75		35 / 75		35 / 75		35 / 75	
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1		Ermetico - 2		Ermetico - 2		Ermetico - 2		Ermetico - 2		Ermetico - 2	
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	1650 / 7,8	1950 / 8,8	2000 / 8,9	2400 / 11	3140 / 15	2850 / 14	2850 / 14	2850 / 14	2850 / 14	2850 / 14	
	Sbrinamento	W/A	3500 / 15,6	3990 / 18	4020 / 18	5000 / 20,2	5050 / 20,5	5900 / 25	5900 / 25	5900 / 25	5900 / 25		
Peso netto	kg	235		303		330		348		437		470	

Vetrina pasticceria a refrigerazione ventilata. Chiusura lato operatore tramite tendina manuale autoavvolgente.

- REFRIGERANTE**  
R452A
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Piedini livellanti
- Vetri in cristallo temperato
- Profilo plafoniera in alluminio anodizzato colore argento
- Piano espositivo e piano di servizio in acciaio inox finitura lucida
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Fianco laterale colore grigio E\_Z065
- Termometro digitale in vasca

#### OPTIONAL



- Kit ruote




ST




LX

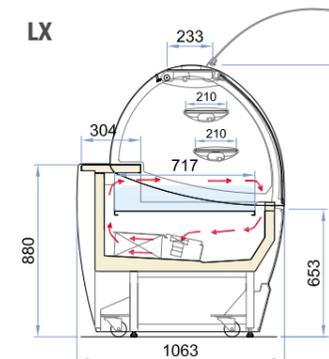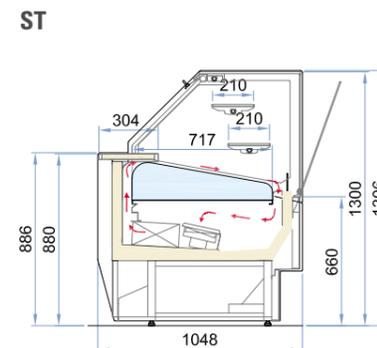

#### PANNELLO FRONTALE - COLORI DISPONIBILI (FINITURE LACCATE)



#### PANNELLO FRONTALE - ADESIVI



MODELLO	110	164	218
	RV	RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm ST 1103 x 1048 x 1306	1643 x 1048 x 1306	2183 x 1048 x 1306
	mm LX 1103 x 1063 x 1392	1643 x 1063 x 1392	2183 x 1063 x 1392
Refrigerante	R452A	R452A	R452A
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt 400 - 150	590 - 220	700 - 300
Temperatura prodotto	°C +1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Sbrinamento	Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica	N° 3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH 25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N° Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A 680 / 4	950 / 5,5	1250 / 6
	Sbrinamento W/A 360 / 1,7	380 / 1,8	400 / 1,9
Peso netto	kg 235	315	410

Vetrina pasticceria a refrigerazione ventilata. 3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza in acciaio inox finitura lucida.

- REFRIGERANTE**  
R452A
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5 (VA) ; -1/+7 (LS)
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Piedini livellanti
- Piano espositivo vasca interna inox
- Piano di servizio inox
- Pannello lato operatore inox
- Griglia frontale inox
- Illuminazione interna orizzontale
- Fianco laterale colore grigio E\_Z065

#### OPTIONAL

- Kit ruote




ST



LX


#### PANNELLO FRONTALE - COLORI DISPONIBILI (FINITURE LACCATE)




#### PANNELLO FRONTALE - ADESIVI



**N VA**  
LX




ST




**N VA - RV VA**  
Porte posteriori scorrevoli




**RV VA**  
LX




ST



**RV LS**  
LX

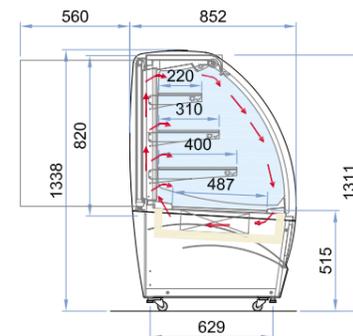

ST

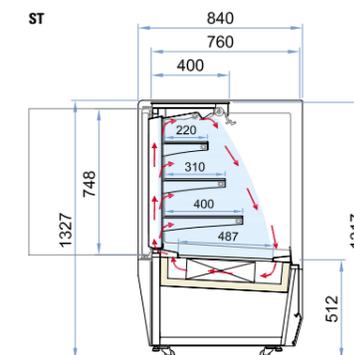

**RV LS**  
Porte posteriori apribili



#### MODELLO

	93			129		
	VA	RV	LS	VA	RV	LS
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	ST	L x P x H	mm	LX
Refrigerante	-	R452A	R452A	-	R452A	R452A
Refrigerazione	-	Ventilata	Ventilata	-	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt				
Temperatura prodotto	°C					
Sbrinamento	-	Fermata compressore	Fermata compressore	-	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica	N°	3	3	-	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	-	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	-	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A				
	Sbrinamento	W/A				
Peso netto	kg	200	330	310	250	430

# Poker Glass



Espositore verticale a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS) o ventilata (RV).  
Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10 (RV TN); -18/+10 (RV TB/TN); -15/-18 (RS TB)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico (RV) - Manuale (RS)
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettronico
- Ripiani espositivi in vetro (554 x 509)  
Q.tà 5 - Mod. RV
- Ripiano fondo vasca in vetro (605 x 389) Q.tà  
1 - Mod. RV
- Ripiani fissi evaporanti (495 x 518)  
Q.tà 5 - Mod. RS
- Illuminazione Led verticale
- Ruote pivotanti con freno
- Lamiera preverniciata: Bianco RAL 9003

## OPTIONAL

- Ripiano espositivo in vetro (554 x 509) - Mod. RV
- Ripiano fondo vasca in vetro (605 x 389) - Mod. RV
- Ripiano aggiuntivo in vetro - Mod. RS
- Ripiano fondo vasca - Mod. RS



MODELLO	75		
	RV TN	RV TB/TN	RS TB
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	750 x 745 x 2062
Refrigerante	R290		
Refrigerazione	Ventilata		
Capacità	Lorda - Netta	lt	565 - 373
Temperatura prodotto	°C		+1 / +10
Sbrinamento	Fermata compressore	Gas Caldo	-18 / +10
Classe climatica	N°		4
Condizioni ambientali	°C/%RH		30 / 55
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz		230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	470 / 3,1
	Sbrinamento	W/A	50 / 0,4
Peso netto	kg		288

# Top Glass 3D





Espositore verticale a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS).  
Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-15/-22
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettronico
- Chiusura con chiavi
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti

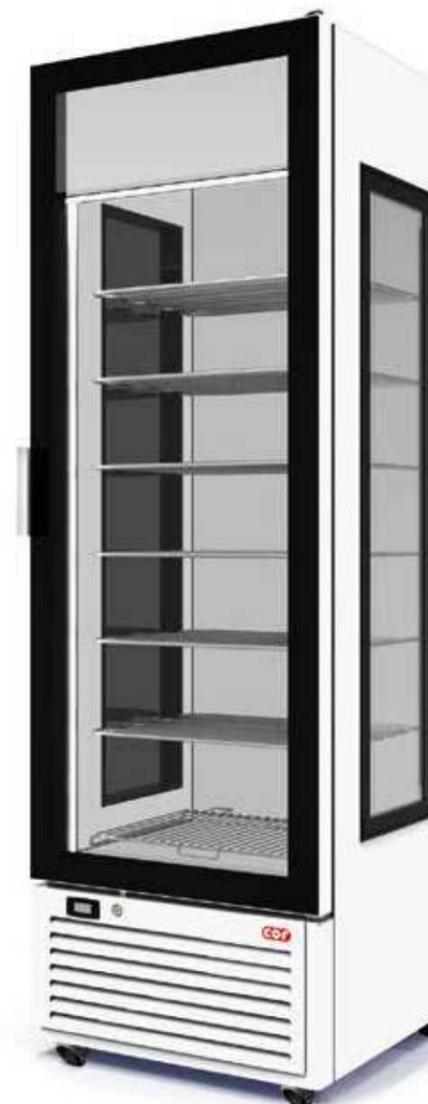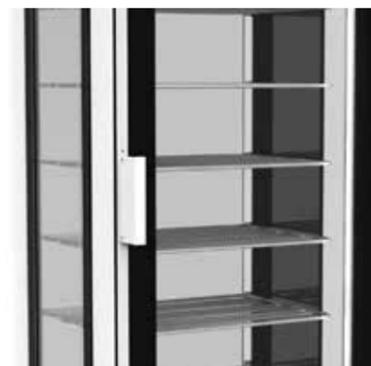

MODELLO	Top Glass 3D		
	RS	TB	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	667 x 620 x 2018
Refrigerante	R290		
Refrigerazione	Statica		
Capacità	Lorda - Netta	lt	417 - 317
Temperatura prodotto	°C		-15 / -22
Sbrinamento	Manuale		
Classe climatica	N°		4
Condizioni ambientali	°C/%RH		30 / 55
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz		230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	577 / 4,15
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto	kg		108

# Marin TB 340-470 - RS / RV



Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS) o ventilata (RV). Chiusura con porta a battente auto chiudente.


-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18 (RS) ; -18/-16 (RV)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico - Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
7

## DOTAZIONI DI SERIE

- Doppia illuminazione interna verticale
- Quadro comandi elettronico
- Ripiano evaporante (392 x 492) - Q.tà 7  
Mod. 340 RS
- Ripiano evaporante (542 x 492) - Q.tà 7  
Mod. 470 RS
- Griglia plastificata con supporti (380 x 470)  
Q.tà 5 - Mod. 340 RV
- Griglia plastificata fondo vasca (385 x 435)  
Q.tà 1 - Mod. 340 RS - RV
- Griglia plastificata con supporti (530 x 470)  
Q.tà 5 - Mod. 470 RV
- Griglia plastificata fondo vasca (535 x 435)  
Q.tà 1 - Mod. 470 RS - RV
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti

## OPTIONAL


- Griglia plastificata fondo vasca (385 x 435)  
Mod. 340 RS-RV
- Griglia plastificata fondo vasca (535 x 435)  
Mod. 470 RS-RV
- Griglia plastificata con supporti (380 x 470)  
Mod. 340 RV
- Griglia plastificata con supporti (530 x 470)  
Mod. 470 RV




**470 RV**

N.B.  
La versione di serie prevede 5 griglie.

Griglia - Mod. RV

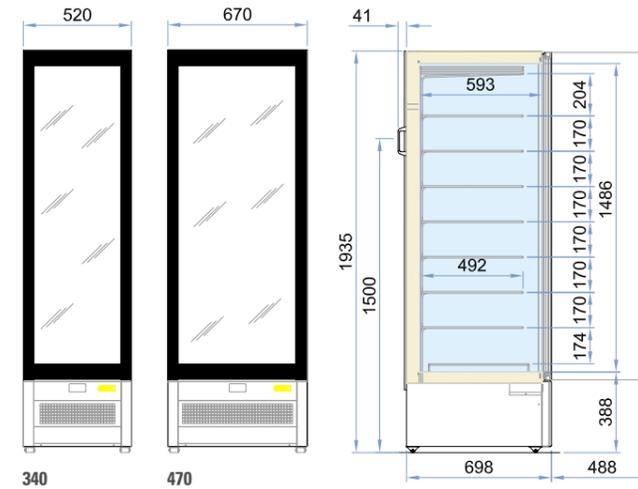

**RS**  
Ripiani evaporanti fissi  
N.B.: Optional non disponibili

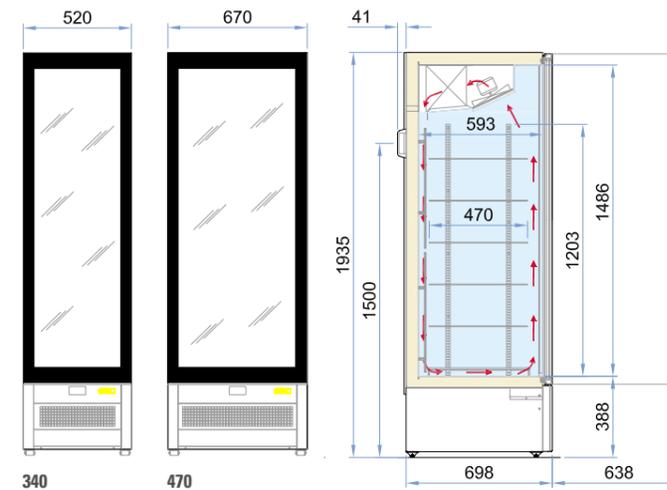

**RV**  
Griglie regolabili



**340 RS**

ICE CREAM & PASTRY

## MODELLO

		340		470	
		RS	RV	RS	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	520 x 739 x 1935	520 x 739 x 1935	670 x 739 x 1935	670 x 739 x 1935
Refrigerante		R290	R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica	Ventilata	Statica	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	353 - 296	353 - 230	485 - 385	485 - 315
Temperatura prodotto	°C	-18	-18 / -16	-18	-18 / -16
Sbrinamento		Manuale	Gas caldo	Manuale	Gas caldo
Classe climatica	N°	7	7	7	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	700 / 4	750 / 3,8	850 / 4,7	750 / 2,7
	Sbrinamento W/A	-	1060 / 4,9	-	1170 / 4
Peso netto	kg	108	108	128	128

# Taurus TB 40-50 - RS / RV



Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS) o ventilata (RV). Cassonetto luminoso. Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A / R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18 (RS) ; -18/-16 (RV)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico - Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4





RS

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Doppia illuminazione interna verticale
- Quadro comandi elettronico
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Porta a battente auto chiudente
- Ripiano evaporante (407 x 540) - Q.tà 6  
Mod. 40 RS
- Griglia plastificata (416 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 40 RV
- Griglia plastificata (505 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 50 RV


#### OPTIONAL

- Griglia plastificata (416 x 532)  
Mod. 40 RV
- Griglia plastificata (505 x 532)  
Mod. 50 RV

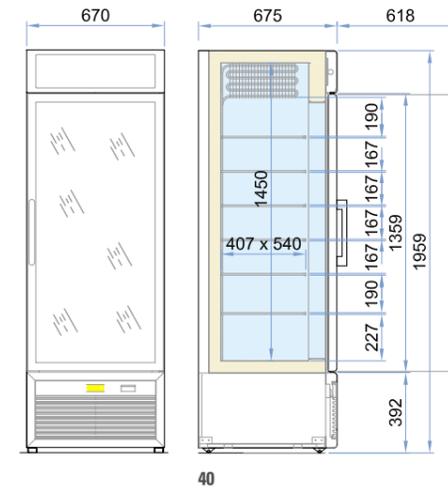

40

**RS**  
Ripiani evaporanti fissi  
N.B.: Optional non disponibili

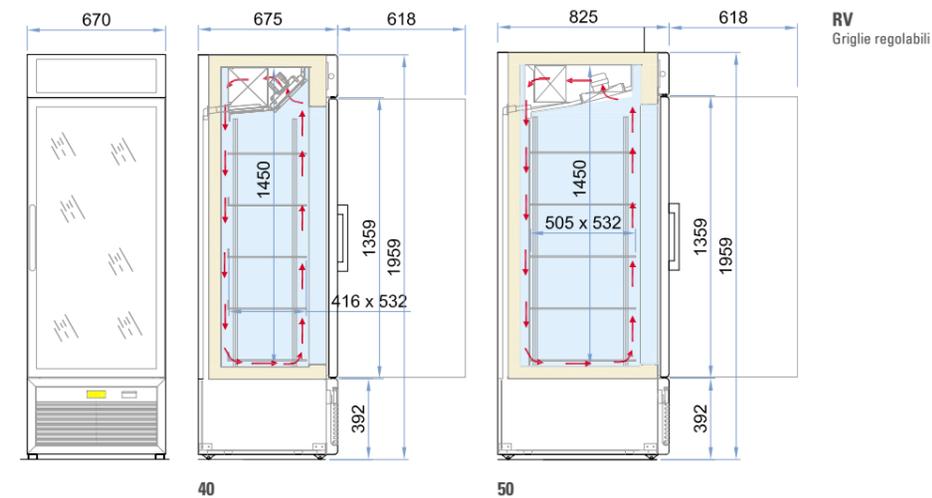

40

50

**RV**  
Griglie regolabili

MODELLO	40		50		
	RS	RV	RV		
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	670 x 675 x 1959	670 x 675 x 1959	670 x 825 x 1959
Refrigerante			R452A	R290	R290
Refrigerazione			Statica	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	400 - 285	400 - 265	530 - 335
Temperatura prodotto		°C	-18	-18 / -16	-18 / -16
Sbrinamento			Manuale	Gas caldo	Gas caldo
Classe climatica		N°	4	4	4
Condizioni ambientali		°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	700 / 4,5	530 / 3,8	750 / 2,7
	Sbrinamento	W/A	-	840 / 4,8	1170 / 4
Peso netto		kg	126	126	151

# Taurus TN 40-50 - RS / RV



Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica (RS) o ventilata (RV). Cassonetto luminoso. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.


-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONE DI SERIE



- Doppia illuminazione interna verticale
- Quadro comandi elettronico
- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Porta a battente auto chiudente
- Griglia plastificata (416 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 40 RS - 40 RV
- Griglia plastificata (505 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 50 RV

## OPTIONAL

- Griglia plastificata (416 x 532)  
Mod. 40 RS - 40 RV
- Griglia plastificata (505 x 532)  
Mod. 50 RV



RV

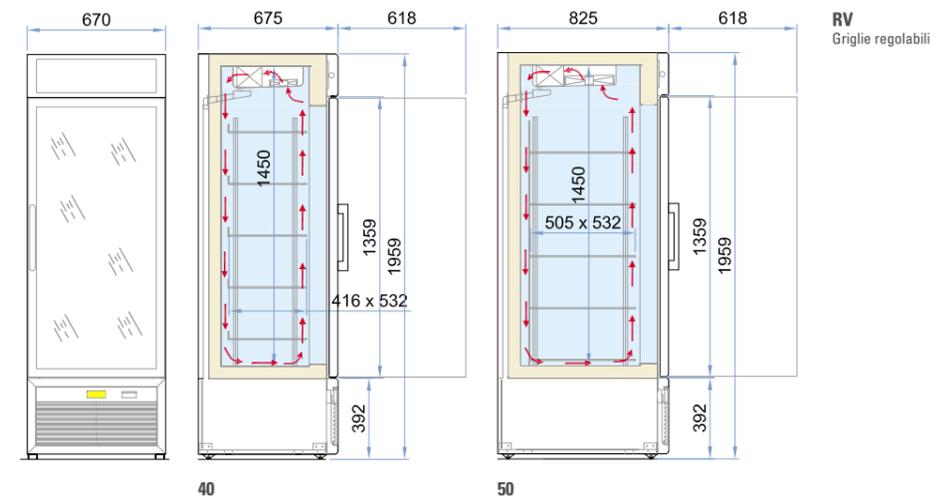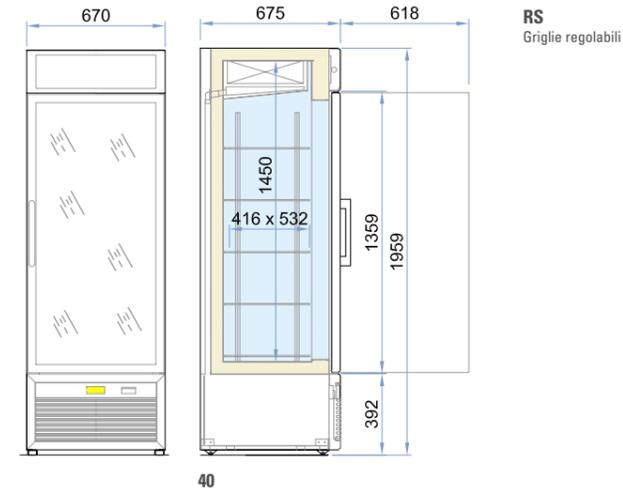

MODELLO	40		50		
	RS	RV	RV		
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	670 x 675 x 1959	670 x 675 x 1959	670 x 825 x 1959
Refrigerante			R452A	R452A	R452A
Refrigerazione			Statica	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	400 - 265	400 - 260	530 - 335
Temperatura prodotto		°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento			Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica		N°	4	4	4
Condizioni ambientali		°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore		Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	400 / 2,2	430 / 2,3	520 / 2,8
	Sbrinamento	W/A	120 / 0,7	120 / 0,7	140 / 0,8
Peso netto		kg	126	126	151

# Taurus TN-TB 100 - RV



Espositore verticale a ventilata (RV) con valvola di decompressione per aperture ripetute. Cassonetto luminoso. Chiusura con porta a battente auto chiudente. Griglie regolabili in altezza.


-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5 (TN) ; -18/-16 (TB)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico - Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE


- \_\_\_\_\_ Doppia illuminazione interna verticale
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Porta a battente auto chiudente
- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532) - Q.tà 5+5

#### OPTIONAL

- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532)



RV

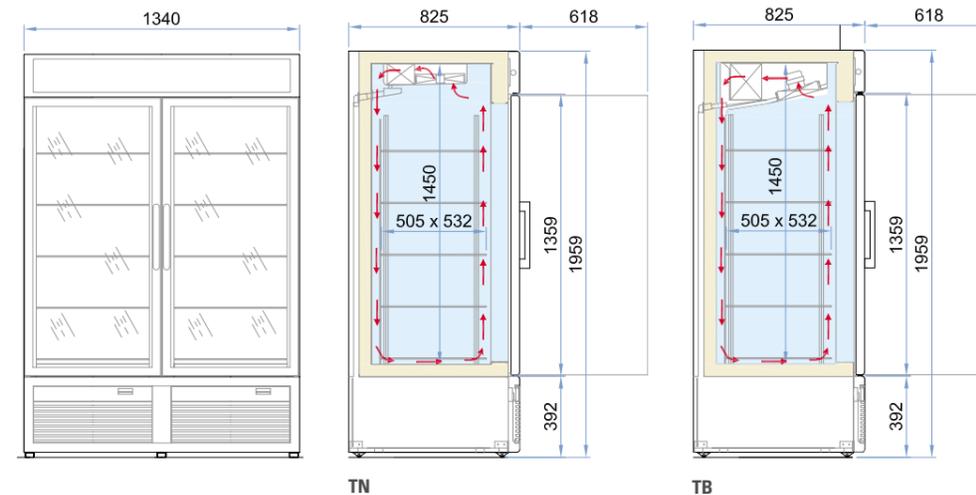

RV  
Griglie regolabili

#### MODELLO

			100			
			TB-TN	TN-TN	TB-TB	
			RV	RV	RV	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	1340 x 825 x 1959	1340 x 825 x 1959	1340 x 825 x 1959	
Refrigerante			R452A	R452A	R452A	
Refrigerazione			Ventilata	Ventilata	Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt	1060 - 670	1060 - 670	1060 - 670	
Temperatura prodotto		°C	-18 / -16 (TB) -1 / +5 (TN)	-1 / +5	-18 / -16	
Sbrinamento			Gas caldo (TB) Fermata compressore (TN)	Fermata compressore	Gas caldo	
Classe climatica	N°		4	4	4	
Condizioni ambientali		°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55	
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 2	Ermetico - 2	Ermetico - 2	
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	1650 / 8,9	750 / 4,1	1740 / 8,6	
	Sbrinamento	W/A	1800 / 11,8	160 / 1	2840 / 13,4	
Peso netto		kg	295	295	295	

# Zeus TB 40-50 - RS / RV



Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi (RS) o ventilata (RV). Cassonetto luminoso. Porta in vetro curvo panoramico. Chiusura con porta a battente auto chiudente.


-  **REFRIGERANTE**  
R452A / R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18 (RS) ; -18/-16 (RV)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico - Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONE DI SERIE


- \_\_\_\_\_ Doppia illuminazione interna verticale
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Porta a battente auto chiudente
- \_\_\_\_\_ Ripiano evaporante (407 x 540) - Q.tà 6  
Mod. 40 RS
- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 50 RV

## OPTIONAL

- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532)  
Mod. 50 RV




RV

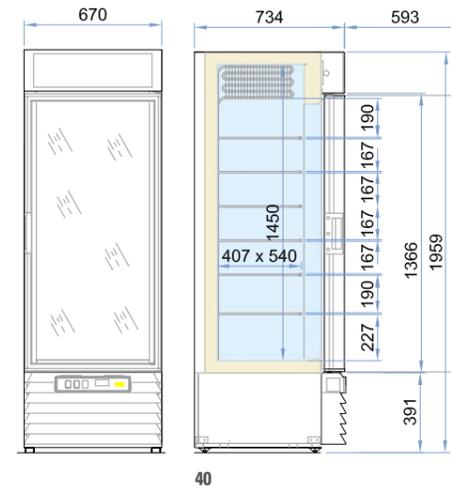

40

**RS**  
Ripiani evaporanti fissi  
N.B.: Optional non disponibili

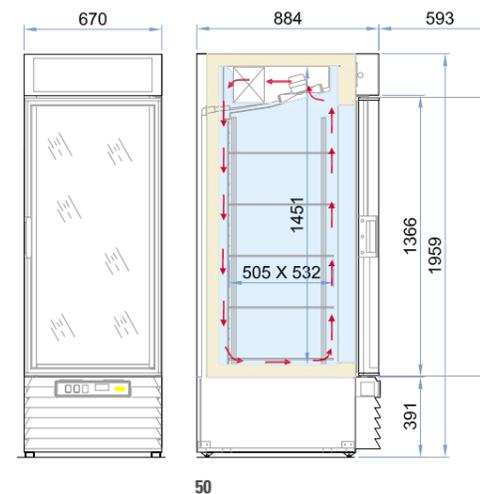

50

**RV**  
Griglie regolabili

MODELLO		40	50
		RS	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	670 x 734 x 1959	670 x 884 x 1959
Refrigerante		R452A	R290
Refrigerazione		Statica	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	400 - 285	530 - 335
Temperatura prodotto	°C	-18	-18 / -16
Sbrinamento		Manuale	Gas caldo
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	700 / 4,5	750 / 2,7
	Sbrinamento W/A	-	1170 / 4
Peso netto	kg	126	151

# Zeus TN 40-50 - RS / RV



Espositore verticale con valvola di decompressione per aperture ripetute a refrigerazione statica (RS) o ventilata (RV). Cassonetto luminoso. Porta in vetro curvo panoramico. Chiusura con porta a battente auto chiudente.


-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE


- \_\_\_\_\_ Doppia illuminazione interna verticale
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Porta a battente auto chiudente
- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (416 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 40 RS - 40 RV
- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532) - Q.tà 5  
Mod. 50 RV

#### OPTIONAL

- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (416 x 532)  
Mod. 40 RS - 40 RV
- \_\_\_\_\_ Griglia plastificata (505 x 532)  
Mod. 50 RV



RV

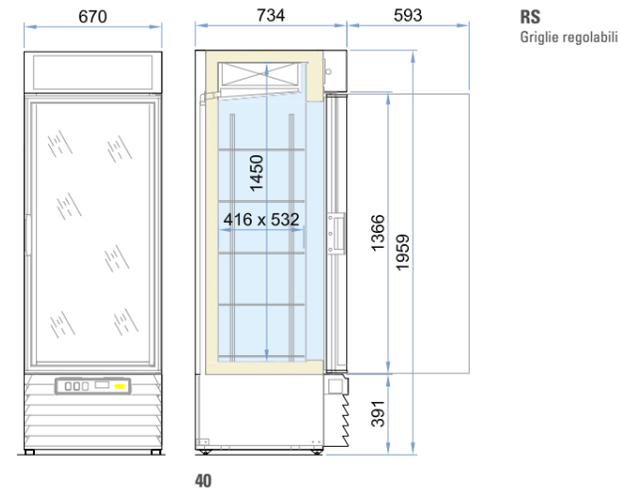

MODELLO		40	RV	50
Dimensioni esterne	L x P x H mm	670 x 734 x 1959	670 x 734 x 1959	670 x 884 x 1959
Refrigerante		R452A	R452A	R452A
Refrigerazione		Statica	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	400 - 265	400 - 260	530 - 335
Temperatura prodotto	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento		Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica	N°	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	400 / 2,2	430 / 2,3	520 / 2,8
	Sbrinamento W/A	120 / 0,7	120 / 0,7	140 / 0,8
Peso netto	kg	126	126	151



Armadio da laboratorio a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi. Porta in vetro camera riscaldato. Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Neon
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-22/-12
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4



#### DOTAZIONE DI SERIE

- Pattini unidirezionali con piedini livellanti
- Chiusura con chiavi
- Controllo della temperatura esterna
- Ripiano evaporante (407 x 450) - Q.tà 6
- Illuminazione interna orizzontale

MODELLO		400 GD
		RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 600 x 1840
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	300 - 270
Temperatura prodotto	°C	-22 / -12
Sbrinamento		Manuale
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali		30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	620 / 4,1
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	85



Conservatore orizzontale a refrigerazione statica. Chiusura con pannelli ciechi scorrevoli (ST) o apribili a libro (FF).

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-28/-18
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4



26 ST

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### VARIANTI COPERCHI

- ST** Scorrevoli ciechi
- FF** Apertura a libro



36 FF



46 ST

MODELLO		26	36	46
		RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	910 x 685 x 1000	1185 x 685 x 1000	1440 x 685 x 1000
Refrigerante		R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica	Statica	Statica
Capacità	Lorda lt	243	328	438
Temperatura prodotto	°C	-28 / -18	-28 / -18	-28 / -18
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	4	4	4
Condizioni ambientali		30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	135 / 1,2	157 / 1,3	187 / 1,6
	Sbrinamento W/A	-	-	-
Peso netto	kg	51	61	72



Conservatore orizzontale a refrigerazione statica. Chiusura con pannelli ciechi scorrevoli.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
-
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-22/-12
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Chiusura con chiavi

#### OPTIONAL

Cestello (535x218x279H)



#### Quantità:

- Modello 200: 2
- Modello 300: 4
- Modello 400: 5
- Modello 500: 6



MODELLO		200	300	400	500
		RS	RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	719 x 629 x 892	1009 x 629 x 892	1298 x 629 x 892	1548 x 629 x 892
Refrigerante		R290	R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica	Statica	Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	191 - 165	296 - 255	376 - 334	491 - 430
Temperatura prodotto	°C	-22 / -12	-22 / -12	-22 / -12	-22 / -12
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	4	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	190 / 1,5	220 / 1,9	300 / 2,3	400 / 2,6
	Sbrinamento W/A	-	-	-	-
Peso netto	kg	47	56	65	85




Conservatore/avancassa a refrigerazione statica per l'esposizione di gelati e surgelati. Chiusura con vetri curvi scorrevoli.

- REFRIGERANTE**  
R600a
- ILLUMINAZIONE**  
-
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-15/-18
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo interno della temperatura
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### OPTIONAL



Divisori



MODELLO		100
		RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	645 x 650 x 940
Refrigerante		R600a
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	152 - 105
Temperatura prodotto	°C	-15 / -18
Sbrinamento		Manuale
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	190 / 1,4
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	47

# ICE CG LED



Conservatore orizzontale a refrigerazione statica per l'esposizione di gelati e surgelati. Chiusura con vetri curvi scorrevoli.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a / R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-15/-18
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Chiusura con chiavi
- Illuminazione interna orizzontale
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### OPTIONAL

Cestello (535x218x279H)



#### Quantità:

- Modello 200: 2
- Modello 300: 3
- Modello 400: 5
- Modello 500: 5



MODELLO		200	300	400	500
		RS	RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	740 x 650 x 920	1030 x 650 x 920	1320 x 650 x 920	1570 x 650 x 920
Refrigerante		R600a	R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica	Statica	Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	181 - 132	280 - 209	380 - 286	466 - 352
Temperatura prodotto	°C	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	7	7	7	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	93 / 0,5	155 / 0,86	147 / 0,9	236 / 1,5
	Sbrinamento W/A	-	-	-	-
Peso netto	kg	52	62	72	110

# CF SG LED



Conservatore orizzontale a refrigerazione statica per l'esposizione di gelati e surgelati. Chiusura con vetri piani scorrevoli.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a / R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-15/-18
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Chiusura con chiavi
- Illuminazione interna orizzontale
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### OPTIONAL

Cestello (535x218x279H)



#### Quantità:

- Modello 200: 2
- Modello 300: 4
- Modello 400: 5
- Modello 500: 6



MODELLO		200	300	400	500
		RS	RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	740 x 650 x 890	1030 x 650 x 890	1320 x 650 x 890	1570 x 650 x 890
Refrigerante		R600a	R290	R290	R290
Refrigerazione		Statica	Statica	Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	211 - 157	326 - 245	440 - 334	539 - 410
Temperatura prodotto	°C	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18	-15 / -18
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	4	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	200 / 1,3	220 / 1,9	300 / 2,6	400 / 2,6
	Sbrinamento W/A	-	-	-	-
Peso netto	kg	52	62	72	110

Congelatore orizzontale a refrigerazione statica. Chiusura con sportello.

- REFRIGERANTE**  
R600a / R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-25/-15
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
7

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Chiusura con chiavi
- Illuminazione interna orizzontale
- Piedini livellanti  
Mod. 200-300-400-500-600
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio  
Mod. 800
- Cestello - Q.tà 1 - Mod. 200-300
- Cestello - Q.tà 2 - Mod. 400-500
- Cestello - Q.tà 3 - Mod. 600-800

#### OPTIONAL

- Cestello (220x515x230H)



#### Quantità

- Modello 200: 2      Modello 500: 6
- Modello 300: 4      Modello 600: 8
- Modello 400: 5      Modello 800: 10

MODELLO		200	300	400	500	600
		RS	RS	RS	RS	RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	734 x 695 x 945	984 x 695 x 945	1284 x 695 x 945	1504 x 695 x 945	1804 x 695 x 945
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Refrigerazione		Statica	Statica	Statica	Statica	Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	190 - 183	280 - 270	387 - 373	466 - 449	567 - 553
Temperatura prodotto	°C	- 25 / -15	- 25 / -15	- 25 / -15	- 25 / -15	- 25 / -15
Sbrinamento		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica	N°	7	7	7	7	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75	35 / 75
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	150 / 0,6	185 / 0,9	230 / 1,3	230 / 1,4	250 / 1,4
	Sbrinamento W/A	-	-	-	-	-
Peso netto	kg	39,5	46,5	55	61	68



800

MODELLO		800
		RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	2055 x 715 x 903
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	675 - 646
Temperatura prodotto	°C	- 25 / -15
Sbrinamento		Manuale
Classe climatica	N°	7
Condizioni ambientali	°C/%RH	35 / 75
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	260 / 1,8
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	97,5



**FOOD & FROZEN**



Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con tenda manuale autoavvolgente (variante), per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani RAL 7038 - Q.tà 5
- Fianchi panoramici RAL 7038 (Interno / Esterno)
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa (previsto solo con unità condensatrice a bordo)

#### OPTIONAL

- Divisorio ripiano
- Frontalino ripiano

#### VARIANTI

- Illuminazione (ripiano singolo)
- Tenda autoavvolgente manuale
- Interno / Esterno Inox
- Ripiano RAL 7038 / Inox
- Fianchi panoramici Inox
- Fianchi a specchio RAL 7038 / Inox

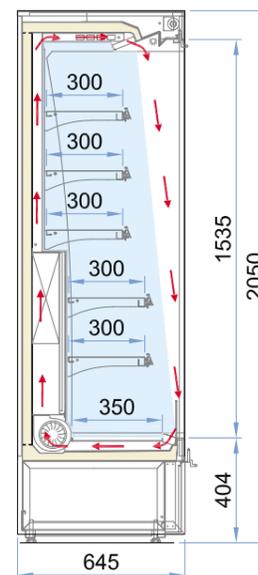

MODELLO		70	100	130	190
Dimensioni ripiani	L x P mm	638 x 300	938 x 300	1178 x 300	1852 x 300
Dimensioni ripiano fondo	L x P mm	638 x 350	938 x 350	1178 x 350	1852 x 350

MODELLO		70	100	130	190
		RV	RV	RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	686 x 645 x 2050	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050	1900 x 645 x 2050
Refrigerante		R452A	R452A	R452A	R452A
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	375 - 243	560 - 362	708 - 458	1114 - 720
Temperatura prodotto	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento		Fermata Compressore	Fermata Compressore	Fermata Compressore	Fermata Compressore
Classe climatica	N°	3	3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 2
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	1990 / 10,5	1930 / 10,4	2000 / 10	3500 / 17,2
	Sbrinamento W/A	920 / 5,1	860 / 6,1	440 / 3	720 / 6
Peso netto	kg	155	210	256	362

Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con porte in vetro singolo (SGD) auto chiudenti, per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+4
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani RAL 7038 - Q.tà 5
- Fianchi panoramici RAL 7038 (Interno / Esterno)
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa (previsto solo con unità condensatrice a bordo)

#### OPTIONAL

- Divisorio ripiano
- Frontalino ripiano

#### VARIANTI

- Illuminazione (ripiano singolo)
- Interno / Esterno Inox
- Ripiano RAL 7038 / Inox
- Fianchi panoramici Inox
- Fianchi a specchio RAL 7038 / Inox

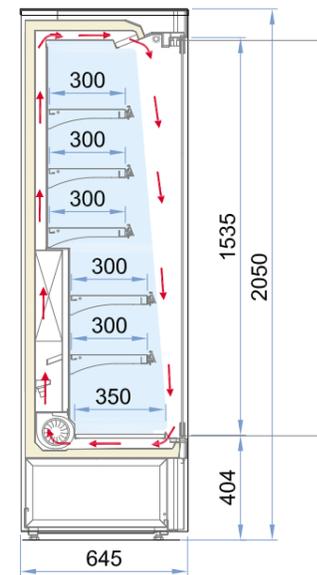

MODELLO		100	130	190
Dimensioni ripiani	L x P mm	938 x 300	1178 x 300	1852 x 300
Dimensioni ripiano fondo	L x P mm	938 x 350	1178 x 350	1852 x 350

MODELLO		100	130	190
		RV	RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050	1900 x 645 x 2050
Refrigerante		R452A	R452A	R452A
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	790 - 345	995 - 435	1515 - 685
Temperatura prodotto	°C	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4
Sbrinamento		Fermata Compressore	Fermata Compressore	Fermata Compressore
Classe climatica	N°	3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	670 / 3,7	700 / 3,9	1350 / 7,4
	Sbrinamento W/A	150 / 0,8	150 / 0,8	300 / 1,7
Peso netto	kg	235	282	398

Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con porte in vetro camera (GD) auto chiudenti, per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

- REFRIGERANTE**  
R452A / R744
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
- TEMPERATURA (°C)**  
-1/+4
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani RAL 7038 - Q.tà 5
- Fianchi panoramici RAL 7038 (Interno / Esterno)
- Quadro comandi elettronico
- Illuminazione interna orizzontale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa (previsto solo con unità condensatrice a bordo)

#### OPTIONAL

- Divisorio ripiano
- Frontalino ripiano

#### VARIANTI

- Illuminazione (ripianto singolo)
- Interno / Esterno Inox
- Ripiano RAL 7038 / Inox
- Fianchi panoramici Inox
- Fianchi a specchio RAL 7038 / Inox

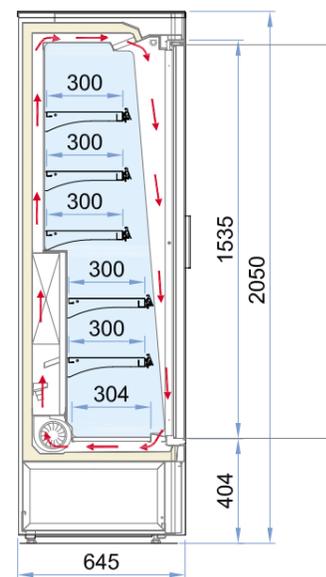

MODELLO	100	130	190
Dimensioni ripiani L x P mm	938 x 300	1178 x 300	1852 x 300
Dimensioni ripiano fondo L x P mm	938 x 304	1178 x 304	1852 x 304

MODELLO	100	130	190
	RV	RV	RV
Dimensioni esterne L x P x H mm	986 x 645 x 2050	1226 x 645 x 2050	1886 x 645 x 2050
Refrigerante	R452A R744	R452A R744	R452A R744
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	790 - 345	995 - 435	1515 - 685
Temperatura prodotto °C	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4
Sbrinamento	Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica N°	3	3	3
Condizioni ambientali °C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	670 / 3,7	800 / 3,6	1350 / 7,4
Sbrinamento W/A	150 / 0,8	150 / 0,8	1600 / 7,2
Peso netto kg	235	282	398

Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con tenda manuale autoavvolgente (variante), per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani - Q.tà 5
- Fianchi panoramici
- Quadro comandi elettronico
- Portaprezzi a tasca H39
- Illuminazione interna orizzontale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

#### OPTIONAL

- Kit divisorio interno fianco in plexiglass

#### VARIANTI

- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Illuminazione led ripiani
- Tenda autoavvolgente manuale
- Fianchi a specchio

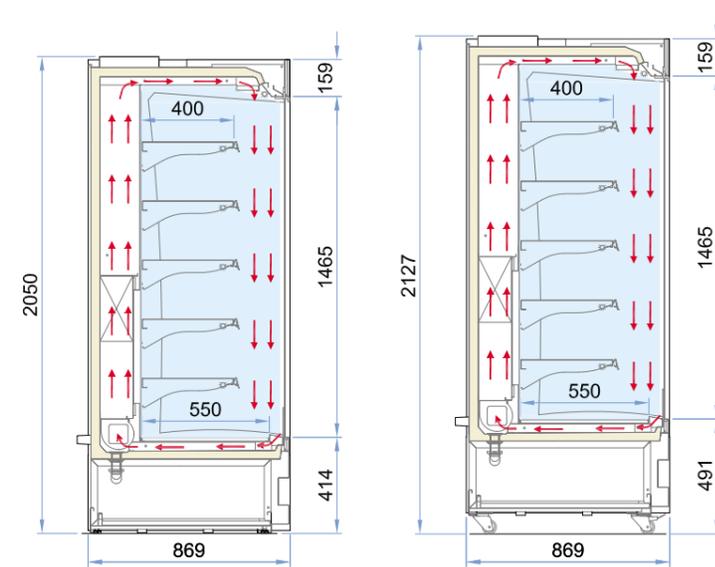

MODELLO	100	130	190
Dimensioni ripiani L x P mm	942 x 400	1182 x 400	1842 x 400
Dimensioni ripiano fondo L x P mm	942 x 550	1182 x 550	1842 x 550

MODELLO	100	130	190
	RV	RV	RV
Dimensioni esterne L x P x H mm	990 x 915 x 2050	1230 x 915 x 2050	1890 x 915 x 2050
Dimensioni esterne L x P x H mm	990 x 915 x 2127	1230 x 915 x 2127	1890 x 915 x 2127
Refrigerante	R452A	R452A	R452A
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	767 / 456	970 / 582	1526 / 928
Temperatura prodotto °C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento	Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica N°	3	3	3
Condizioni ambientali °C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	1750 / 9,3	2100 / 10	2700 / 14
Assorbimento elettrico Sbrinamento W/A	190 / 0,8	140 / 0,8	350 / 1,5
Peso netto kg	240	295	425

Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con porte in vetro singolo (SGD) auto chiudenti, per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+4
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani - Q.tà 5
- Fianchi panoramici
- Quadro comandi elettronico
- Portaprezzi a tasca H39
- Illuminazione interna orizzontale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

#### OPTIONAL

- Kit divisorio interno fianco in plexiglass

#### VARIANTI

- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Illuminazione led ripiani
- Fianchi a specchio

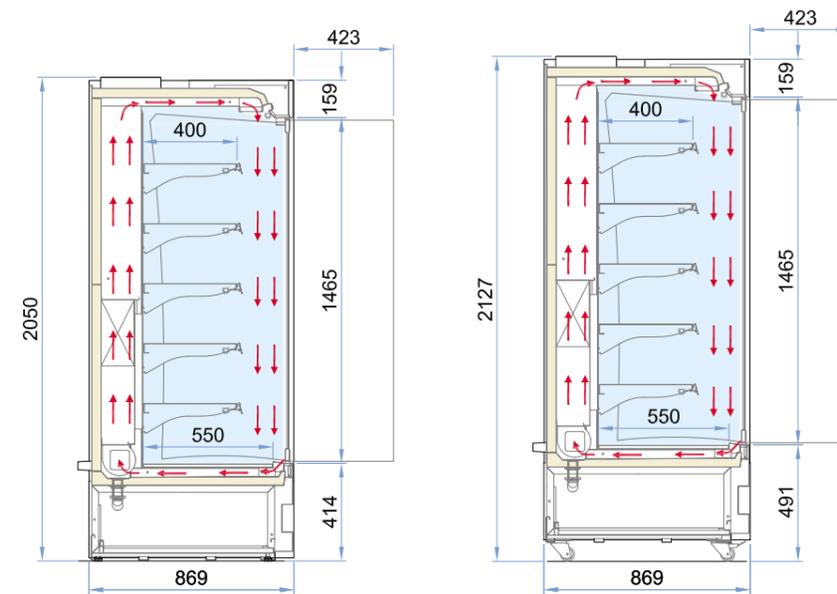

MODELLO		100	130	190
Dimensioni ripiani	L x P mm	942 x 400	1182 x 400	1842 x 400
Dimensioni ripiano fondo	L x P mm	942 x 550	1182 x 550	1842 x 550

MODELLO		100	130	190
		RV	RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	990 x 915 x 2050	1230 x 915 x 2050	1890 x 915 x 2050
Dimensioni esterne	L x P x H mm	990 x 915 x 2127	1230 x 915 x 2127	1890 x 915 x 2127
Refrigerante		R452A	R452A	R452A
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	767 / 456	970 / 582	1526 / 928
Temperatura prodotto	°C	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4
Sbrinamento		Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica	N°	3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 2
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	1750 / 9,3	2100 / 10	2700 / 14
	Sbrinamento W/A	190 / 0,8	140 / 0,8	350 / 1,5
Peso netto	kg	285	345	485

Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con porte in vetro camera (GD) auto chiudenti, per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A / R744
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+4
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
- Ripiani - Q.tà 5
- Fianchi panoramici
- Quadro comandi elettronico
- Portaprezzi a tasca H39
- Illuminazione interna verticale
- Sistema automatico evaporazione acqua di condensa

#### OPTIONAL

- Kit divisorio interno fianco in plexiglass

#### VARIANTI

- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Fianchi a specchio

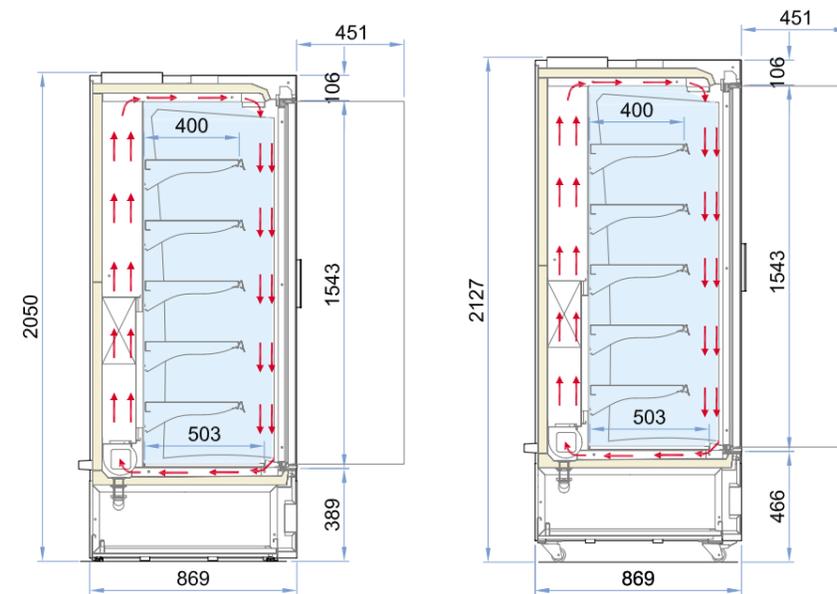

MODELLO	100	130	190
Dimensioni ripiani L x P mm	942 x 400	1182 x 400	1842 x 400
Dimensioni ripiano fondo L x P mm	942 x 503	1182 x 503	1842 x 503

MODELLO	100	130	190
Dimensioni esterne L x P x H mm	990 x 915 x 2050	1230 x 915 x 2050	1890 x 915 x 2050
Dimensioni esterne L x P x H mm	990 x 915 x 2127	1230 x 915 x 2127	1890 x 915 x 2127
Refrigerante	R452A / R744	R452A / R744	R452A / R744
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	767 / 456	970 / 582	1526 / 928
Temperatura prodotto °C	-1 / +4	-1 / +4	-1 / +4
Sbrinamento	Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore
Classe climatica N°	3	3	3
Condizioni ambientali °C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 2
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	670 / 3,7	800 / 3,6	1350 / 7,4
Assorbimento elettrico Sbrinamento W/A	150 / 0,8	150 / 0,8	300 / 1,7
Peso netto kg	285	345	485

Conservatore orizzontale a refrigerazione statica, per l'esposizione di gelati e surgelati (TB), per prodotti freschi preconfezionati (TN) e in versione a temperatura combinata (TB/TN). Chiusura con scorrevoli in vetro.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5 (TN) ; -18/-23 (TB)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico / Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Scorrevoli
- Sbrinamento manuale
- Kit griglie vasca
- Battiscopa rigido
- Piedini livellanti
- Illuminazione interna orizzontale

#### OPTIONAL



Kit back to back    Kit plafoniera esterna    Kit pannello



Kit ripiano superiore    Div. vasca filoplastica    Portaprezzi



Kit battiscopa  
Kit battiscopa inox rinforzato



Cestello (692,2 x 270x246H)





Q.tà 5 - mod. **183 HEAD**  
Q.tà 6 - mod. **210**  
Q.tà 8 - mod. **250**

#### VARIANTI

- Compressore giri variabili
- Illuminazione led
- Sbrinamento automatico (gas caldo)
- Telegestione



Kit illuminazione LED

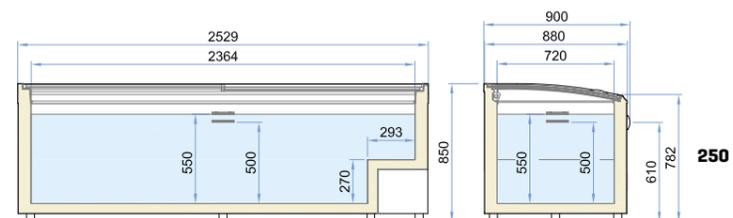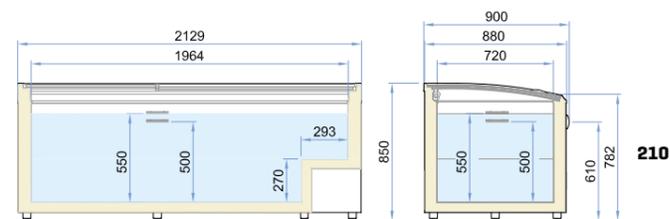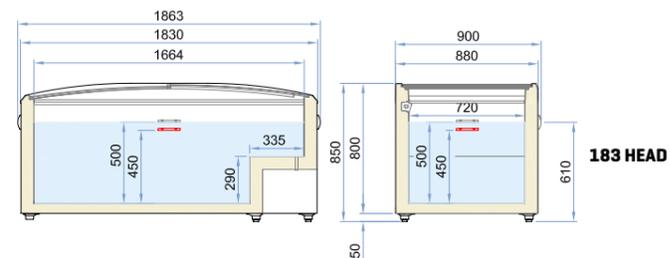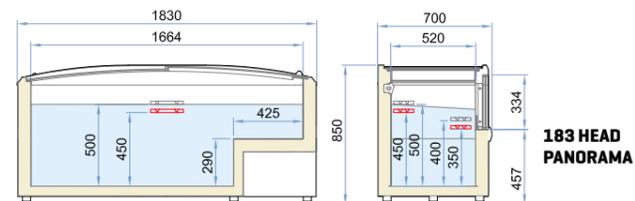




**183  
HEAD PANORAMA**



**183  
HEAD**



**210**

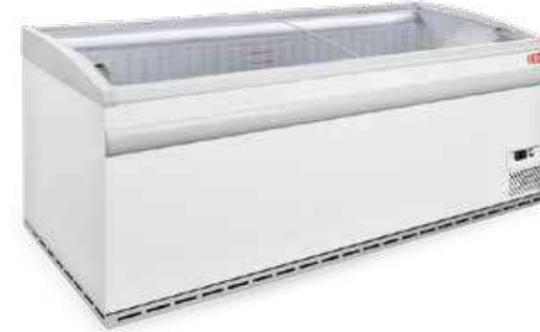

**250**



**IN LINEA**



**AD ISOLA**



**AD ISOLA CON TESTATA**



MODELLO	183	
	HEAD	HEAD PANORAMA
Dimensioni esterne	L x P x H mm	1872 x 900 x 850
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	652 - 520
Temperatura prodotto	TB °C	-18 / -23
Temperatura prodotto	TN °C	-1 / +5
Sbrinamento	TB - TB/TN	Manuale / Gas caldo
Sbrinamento	TN	Manuale / Fermata compressore
Classe climatica		3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	TB Regime W/A	455 / 2,3
	TB Sbrinamento W/A	575 / 2,9
Assorbimento elettrico	TN Regime W/A	230 / 1,5
	TN Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	109

MODELLO	210		250	
Dimensioni esterne	L x P x H mm	2132 x 900 x 850	2532 x 900 x 850	
Refrigerante		R290	R290	
Refrigerazione		Statica	Statica	
Capacità	Lorda - Netta lt	917 - 730	1092 - 870	
Temperatura prodotto	TB °C	-18 / -23	-18 / -23	
Temperatura prodotto	TN °C	-1 / +5	-1 / +5	
Sbrinamento	TB - TB/TN	Manuale / Gas caldo	Manuale / Gas caldo	
Sbrinamento	TN	Manuale / Fermata compressore	Manuale / Fermata compressore	
Classe climatica		3	3	
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	TB Regime W/A	455 / 2,3	490 / 2,5	
	TB Sbrinamento W/A	575 / 2,9	620 / 3,1	
Assorbimento elettrico	TN Regime W/A	230 / 1,5	270 / 1,7	
	TN Sbrinamento W/A	-	-	
Peso netto	kg	125	149	

Conservatore orizzontale a refrigerazione statica, per l'esposizione di gelati e surgelati. Chiusura con scorrevoli in vetro.


- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
-
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-18
- SBRINAMENTO**  
Manuale
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Controllo esterno della temperatura
- Scorrevoli vetro
- Ventilatore condensatore elettronico
- Piedini livellanti

#### OPTIONAL

- Kit batticarrello bianco (lato lungo)

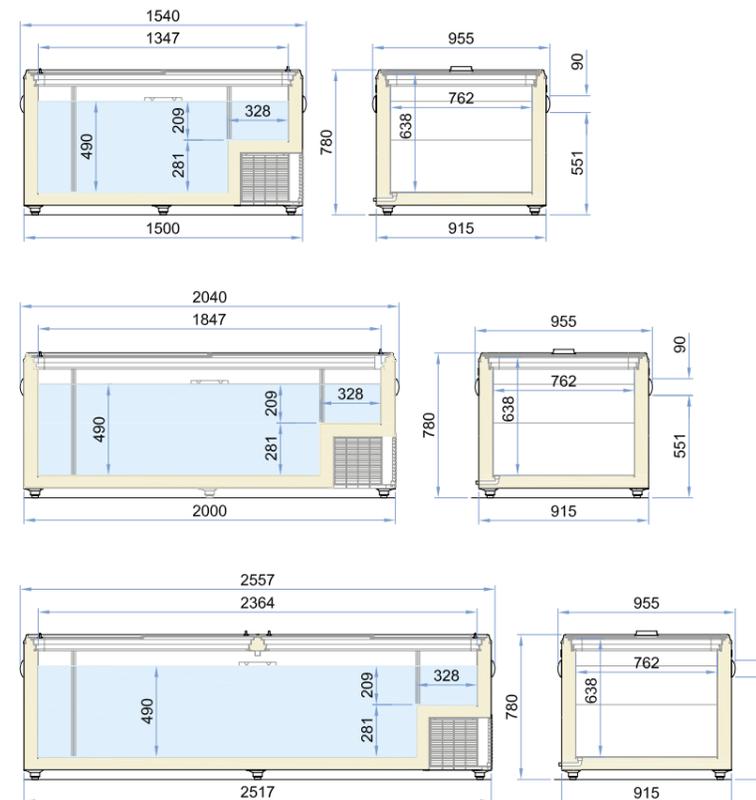

MODELLO	1500	2000	2500
Dimensioni esterne L x P x H mm	1540 x 955 x 780	2040 x 955 x 780	2557 x 955 x 780
Refrigerante	R290	R290	R290
Refrigerazione	Statica	Statica	Statica
Capacità Lorda - Netta lt	589 - 442	834 - 632	1078 - 822
Temperatura prodotto °C	-18	-18	-18
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale
Classe climatica N°	4	4	4
Condizioni ambientali °C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico Regime W/A	560 / 4,4	560 / 4,4	570 / 4,4
Sbrinamento W/A	-	-	-
Peso netto kg	97	120	149



Isola promozionale a refrigerazione ventilata per la vendita promozionale e d' impulso di prodotti freschi preconfezionati.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a / R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
+1/+10
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Termostato digitale
- Illuminazione interna
- Batticorelli grigi
- Tenda notte
- Ruote pivotanti con freno



MODELLO	125	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm
Refrigerante	R600a / R290	
Refrigerazione	Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt
Temperatura prodotto	°C	
Sbrinamento	Automatico	
Classe climatica	N°	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A
	Sbrinamento	W/A
Peso netto	kg	127,5




Isola promozionale a refrigerazione ventilata per la vendita promozionale e d' impulso di prodotti freschi preconfezionati.

-  **REFRIGERANTE**  
R452A / R744
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5 (110) ; -1/+7 (140)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Batticorello a tubolare in acciaio inox su tutti e quattro i lati
- Vasca telescopica regolabile in altezza e inclinabile per una massima visibilità del prodotto.
- Quadro comandi con centralina elettronica
- Pattini unidirezionali
- Sistema automatico per evaporazione acqua di condensa
- Illuminazione interna orizzontale



MODELLO	110		140	
Dimensioni esterne	L x P x H	mm		
Refrigerante	R452A	R744	R452A	R744
Refrigerazione	Ventilata		Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta	lt		
Temperatura prodotto	°C			
Sbrinamento	Fermata compressore		Fermata compressore	
Classe climatica	N°	3	3	
Condizioni ambientali	°C/%RH		25 / 60	
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	
Alimentazione	V/ph/Hz		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	1000 / 5,2	630 / 2,3
	Sbrinamento	W/A	170 / 0,8	80 / 0,5
Peso netto	kg	154	192	740 / 4

# Tenerife



Isola panoramica promozionale a refrigerazione ventilata, a temperatura combinata (TB/TN) per l'esposizione di gelati-surgelati e prodotti freschi confezionati. Chiusura con scorrevoli in vetro.



-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18/-16 (TB) ; -1/+7 (TN)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

## DOTAZIONI DI SERIE

- Piedini fissi
- Fianchi panoramici
- Quadro comandi elettronico
- Doppia illuminazione interna orizzontale

## OPTIONAL

- Portaprezzi
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio
- Kit griglie fondo vasca
- Kit divisori scomparti
- Divisorio



MODELLO	150	210	250	
	TB/TN	TB/TN	TB/TN	
	RV	RV	RV	
Dimensioni esterne	L x P x H mm Piedini	1500 x 1040 x 936	2100 x 1040 x 936	2500 x 1040 x 936
Dimensioni esterne	L x P x H mm Ruote	1500 x 1040 x 995	2100 x 1040 x 995	2500 x 1040 x 995
Refrigerante	R290	R290	R290	
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta lt	534 - 287	779 - 418	941 - 505
Temperatura prodotto	°C	-18 / -16 (TB) ; -1 / +7 (TN)	-18 / -16 (TB) ; -1 / +7 (TN)	-18 / -16 (TB) ; -1 / +7 (TN)
Sbrinamento	Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo	
Classe climatica	N°	4	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	1300 / 6,8	1350 / 6,9	1650 / 8,7
	Sbrinamento W/A	2300 / 11	2400 / 11,1	2750 / 13,4
Peso netto	kg	187	274	316

# Giava



Isola promozionale panoramica a refrigerazione ventilata, per l'esposizione di prodotti freschi preconfezionati e/o frutta e verdura fresca preconfezionata.


-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

## DOTAZIONI DI SERIE

- Piedini fissi
- Quadro comandi con centralina elettronica
- Batticarello perimetrale
- Griglie di fondo vasca

## OPTIONAL

- Kit divisori
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

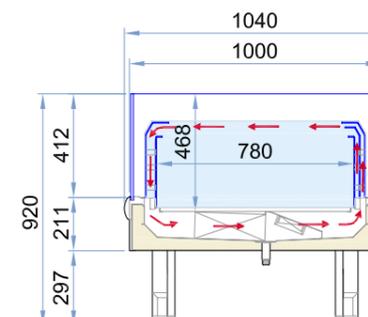

MODELLO	150	210	250	
	RV	RV	RV	
Dimensioni esterne	L x P x H mm	1500 x 1040 x 920	2100 x 1040 x 920	2500 x 1040 x 920
Refrigerante	R290	R290	R290	
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata	Ventilata	
Capacità	Lorda - Netta lt	534 - 287	779 - 418	941 - 505
Temperatura prodotto	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sbrinamento	Fermata compressore	Fermata compressore	Fermata compressore	
Classe climatica	N°	3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 2	Ermetico - 2	Ermetico - 2
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	1500 / 9,5	1550 / 9,7	1550 / 7,5
	Sbrinamento W/A	280 / 1,3	280 / 1,3	290 / 1,4
Peso netto	kg	130	193	220



Espositore verticale a refrigerazione ventilata per prodotti surgelati con porte in vetro camera riscaldate. Griglie regolabili in altezza. Chiusura con porta a battente auto chiudente.


-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-23/-25
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

- DOTAZIONI DI SERIE**
- \_\_\_\_\_ Piedini livellanti
  - \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
  - \_\_\_\_\_ Griglie - Q.tà 5 - per porta
  - \_\_\_\_\_ Illuminazione interna verticale

- VARIANTE**
- \_\_\_\_\_ Ruote pivotanti con freno di bloccaggio



MODELLO		1P	2P	3P
Dimensioni esterne	L x P x H mm	668 x 859 x 2048	1340 x 859 x 2048	2008 x 859 x 2048
Refrigerante		R290	R290	R290
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	526 - 350	1166 - 790	1807 - 1200
Temperatura prodotto	°C	-23 / -25	-23 / -25	-23 / -25
Sbrinamento		Gas caldo	Gas caldo	Gas caldo
Classe climatica	N°	3	3	3
Condizioni ambientali	°C/%RH	25 / 60	25 / 60	25 / 60
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 2	Ermetico - 3
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	1000 / 4,8	2000 / 9,5	3000 / 14,3
	Sbrinamento W/A	1080 / 4,6	2150 / 9,2	3220 / 13,8
Peso netto	kg	170	310	490

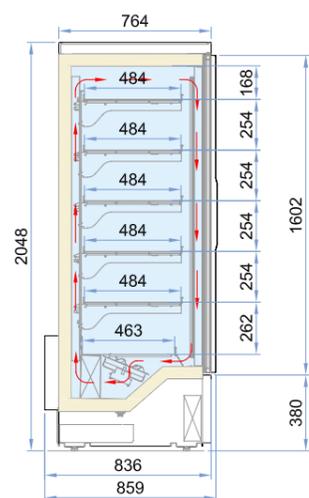

Espositore promozionale avancassa a refrigerazione ventilata a temperatura combinata (TB/TN) per l'esposizione di gelati e prodotti freschi preconfezionati.


-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18/-16 (TB) ; -1/+7 (TN)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3 / 4


- DOTAZIONE DI SERIE**
- \_\_\_\_\_ Pattini unidirezionali
  - \_\_\_\_\_ Cupola
  - \_\_\_\_\_ Plafoniera superiore illuminata
  - \_\_\_\_\_ Kit divisori K6 scomparti

- OPTIONAL**
- \_\_\_\_\_ Kit portacestelli



MODELLO		56
Dimensioni esterne	L x P x H mm	RV 560 x 750 x 1090
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	143 - 86
Temperatura prodotto	°C	-18 / -16 (TB) ; -1 / +5 (TN)
Sbrinamento		Gas caldo
Classe climatica	N°	3
	Con cupola	4
Condizioni ambientali	Senza cupola	25 / 60
	Con cupola	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	400 / 2,1
	Sbrinamento W/A	810 / 3,9
Peso netto	kg	81





Espositore murale a refrigerazione ventilata. Chiusura con tenda manuale autoavvolgente (variante), per l'esposizione di formaggi, latticini, salumi e prodotti freschi preconfezionati. Ripiani regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
Led
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in / Remoto (optional)
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+7
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Pattini unidirezionali
- \_\_\_\_\_ Ripiani - Q.tà 3
- \_\_\_\_\_ Fianchi panoramici
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Portaprezzi a tasca
- \_\_\_\_\_ Illuminazione interna orizzontale
- \_\_\_\_\_ Sistema automatico evaporazione acqua di condensa



MODELLO			Mini Win
			RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	580 x 727 x 1422
Refrigerante			R290
Refrigerazione			Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	150 / 240
Temperatura prodotto		°C	-1 / +7
Sbrinamento			Fermata compressore
Classe climatica		N°	3
Condizioni ambientali		°C/%RH	25 / 60
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	549 / 3,5
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto		kg	106

## Note



**COMMERCIAL CATERING  
EQUIPMENT**



# Box Lab 400 TBX



Armadio da laboratorio a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi, in lamiera d'acciaio inox AISI 430 con vasca in plastica alimentare. Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Chiusura con chiavi
- \_\_\_\_\_ Maniglia integrata nella porta
- \_\_\_\_\_ Ripiani evaporanti - Q.tà 3



MODELLO		400 TBX
		RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 653 x 1840
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	380
Temperatura prodotto	°C	-18
Sbrinamento		Manuale
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	425 / 2,6
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	87

# Box Lab 400 TNX



Armadio da laboratorio a refrigerazione ventilata in lamiera d'acciaio inox AISI 430 trattata anti-corrosione. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
0/+8
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Chiusura con chiavi
- \_\_\_\_\_ Maniglia integrata nella porta
- \_\_\_\_\_ Griglie - Q.tà 3

#### OPTIONAL

- \_\_\_\_\_ Griglia



MODELLO		400 TNX
		RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	595 x 653 x 1840
Refrigerante		R600a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	380
Temperatura prodotto	°C	0 / + 8
Sbrinamento		Fermata compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	228 / 2,0
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	80

# Box Lab 600 TBX



Armadio da laboratorio a refrigerazione statica con ripiani evaporanti fissi, in lamiera d'acciaio inox AISI 430 con vasca in plastica alimentare. Chiusura con porta a battente auto chiudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-18
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Chiusura con chiavi
- \_\_\_\_\_ Maniglia integrata nella porta
- \_\_\_\_\_ Ripiani evaporanti - Q.tà 3



MODELLO		600 TBX
		RS
Dimensioni esterne	L x P x H mm	775 x 723 x 1840
Refrigerante		R290
Refrigerazione		Statica
Capacità	Lorda - Netta lt	590
Temperatura prodotto	°C	-18
Sbrinamento		Manuale
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali		°C/%RH 30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	492 / 2,8
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	105

# Box Lab 600 TNX



Armadio da laboratorio a refrigerazione ventilata in lamiera d'acciaio inox AISI 430 trattata anti-corrosione. Griglie regolabili in altezza.

-  **REFRIGERANTE**  
R600a
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
0/+8
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Piedini livellanti
- \_\_\_\_\_ Quadro comandi elettronico
- \_\_\_\_\_ Chiusura con chiavi
- \_\_\_\_\_ Maniglia integrata nella porta
- \_\_\_\_\_ Griglie - Q.tà 3

#### OPTIONAL

- \_\_\_\_\_ Griglia



MODELLO		600 TNX
		RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	775 x 723 x 1840
Refrigerante		R600a
Refrigerazione		Ventilata
Capacità	Lorda - Netta lt	590
Temperatura prodotto	°C	0 / + 8
Sbrinamento		Fermata compressore
Classe climatica	N°	4
Condizioni ambientali		°C/%RH 30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	235 / 2,1
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto	kg	95

Armadio da laboratorio (TB) per gelato a refrigerazione combinata (Statica/Ventilata), evaporatore a mantello con ventilatore interno per l'equalizzazione della temperatura (RS/RV). Griglie regolabili in altezza. Gelo BOX può contenere fino a 66 vaschette gelato da 5 litri (360x165x120H) utilizzando il kit specifico (OPTIONAL).

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-15/-25
-  **SBRINAMENTO**  
Manuale
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Porta a battente coibentata  
Serratura con chiave  
Quadro comandi con centralina elettronica  
Griglia plastificata (650 x 535) - Q.tà 5  
Pattini unidirezionali con piedini livellanti  
Valvola di compensazione per facilitare apertura porta

#### OPTIONAL

Kit griglie plastificate con supporti per gelateria - Q.tà 5

#### VERSIONI DISPONIBILI

##### INOX

Interno Aisi 304 / Esterno Aisi 304 Scotch Bright

##### BIANCO

Interno / Esterno lamiera preverniciata




INOX



WHITE

#### MODELLO

			Gelo BOX
			RS/RV
Dimensioni esterne	L x P x H	mm	667 x 895 x 2020
Refrigerante			R290
Refrigerazione			Statica / Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt	658
Temperatura prodotto	°C		-15 / -25
Sbrinamento			Manuale
Classe climatica	N°		4
Condizioni ambientali	°C/%RH		30 / 55
Compressore	Tipo - N°		Ermetico - 1
Alimentazione			V/ph/Hz 230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	310 / 1.3
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto	kg		117

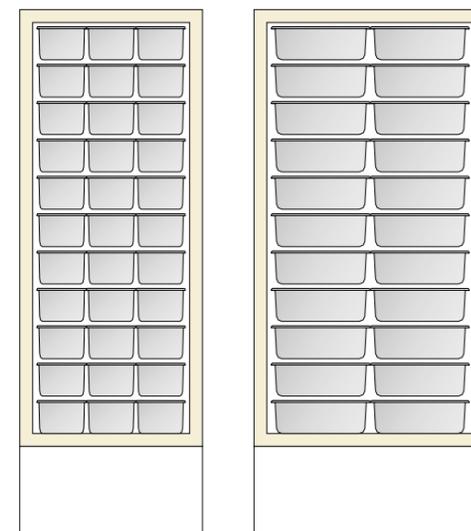

#### CAPACITÀ VASCHE

5 litri    360 x 165 x 120H    66



Armadio da laboratorio in acciaio inox per prodotti freschi a refrigerazione ventilata (RV TN) e per gelato a refrigerazione statica a mantello con ventilatore interno azionabile dal quadro comandi per l'equalizzazione della temperatura. Griglie regolabili in altezza. Porta reversibile.

- REFRIGERANTE**  
R452A / R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
+2/+5 (TN) ; -18 (TB)
- SBRINAMENTO**  
Automatico (TN) / Manuale (TB)
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE



- Porta a battente coibentata con chiusura automatica
- Serratura con chiave e doppia guarnizione
- Quadro comandi con centralina elettronica
- Griglia in acciaio inox con supporti - Q.tà 5
- Ruote pivotanti con freno di bloccaggio

#### OPTIONAL

- Griglia inox con supporti



MODELLO	700	
	RV TN	RS/RV TB
Dimensioni esterne L x P x H mm	670 x 980 x 2090	670 x 925 x 2090
Refrigerante	R452A	R452A R290
Refrigerazione	Ventilata	Statica/ Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	668 - 535	668 - 551
Temperatura prodotto °C	+2 / +5	-18
Sbrinamento	Fermata Compressore	Manuale
Classe climatica N°	4	4
Condizioni ambientali °C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	300 / 1,9
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto kg	148	148

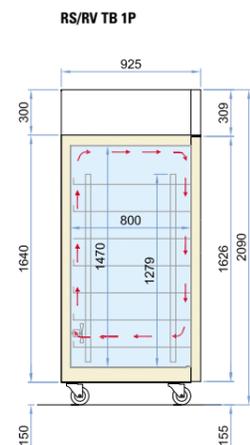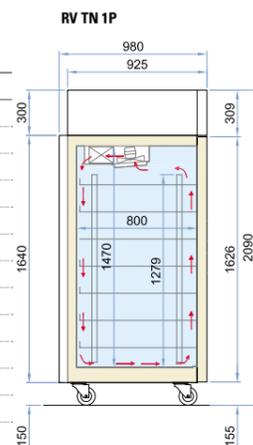

Armadio da laboratorio a refrigerazione ventilata. Griglie regolabili in altezza. Porta reversibile. Chiusura con porta a battente auto chudente.


- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
Led
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- TEMPERATURA (°C)**  
-2/+8 (TN) ; -18/-15 (TB)
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
5

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Piedini livellanti
- Griglie plastificate Gastronorm 2/1 - Q.tà 3
- Serratura porta con chiave
- TEGLIE / RIPIANI**
- Passo 130 - Q.tà 10 (Evo - Plus)
- Passo 55 - Q.tà 24 (Ultra)



MODELLO	70	
	RV TN	RV TB
Dimensioni esterne L x P x H mm	710 x 871 x 2092	710 x 871 x 2092
Refrigerante	R290	R290
Refrigerazione	Ventilata	Ventilata
Capacità Lorda - Netta lt	-	-
Temperatura prodotto °C	-2 / +8	-18 / -15
Sbrinamento	Gas Caldo (Plus, Ultra)	Fermata Compressore (Evo)
Classe climatica N°	5	5
Condizioni ambientali °C/%RH	40 / 40	40 / 40
Compressore Tipo - N°	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione V/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime W/A	-
	Sbrinamento W/A	-
Peso netto kg	125	125





Tavolo da laboratorio a refrigerazione ventilata. Griglie regolabili in altezza.  
Chiusura con porta a battente auto chudente.

-  **REFRIGERANTE**  
R290
-  **ILLUMINAZIONE**  
-
-  **INSTALLAZIONE**  
Plug-in
-  **TEMPERATURA (°C)**  
-1/+5 (TN) ; -18/-15 (TB)
-  **SBRINAMENTO**  
Automatico
-  **CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE


- Piedini livellanti
  - Griglia plastificata per ogni porta - Q.tà 1
  - Coppia guida inox 495 per ogni porta
- #### DOTAZIONE A SCELTA
- Ripiani acciaio inox - Q.tà 2
  - Coppie guide "2L" GN/EN
  - Coppie guide "C" GN Antirovesciamento

#### CONFIGURAZIONI

- Porta intera 1P
- Cassettiera C<sup>1/2</sup>
- Cassettiera C<sup>1/3</sup>+C<sup>2/3</sup>
- Cassettiera C<sup>1/3</sup>
- Porta intera in vetro (solo TN)
- SPX (senza piano) H830
- PX (con piano in acciaio inox) H870
- AX (con piano in acciaio inox e alzata) H970



MODELLO	2P		3P		4P	
	RV		RV		RV	
Dimensioni esterne	L x P	mm	SPX	1380 x 700 / 795	1850 x 700 / 795	2320 x 700 / 795
Refrigerante				R290	R290	R290
Refrigerazione				Ventilata	Ventilata	Ventilata
Capacità	Lorda - Netta	lt		-	-	-
Temperatura prodotto		°C		-1 / +5 (TN); -18 / -15 (TB)	-1 / +5 (TN); -18 / -15 (TB)	-1 / +5 (TN); -18 / -15 (TB)
Sbrinamento				Elettrico	Elettrico	Elettrico
Classe climatica	N°			4	4	4
Condizioni ambientali		°C/%RH		30 / 55	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°			Ermetico - 1	Ermetico - 1	Ermetico - 1
Alimentazione		V/ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico	Regime	W/A		-	-	-
	Sbrinamento	W/A		-	-	-
Peso netto		kg		-	-	-

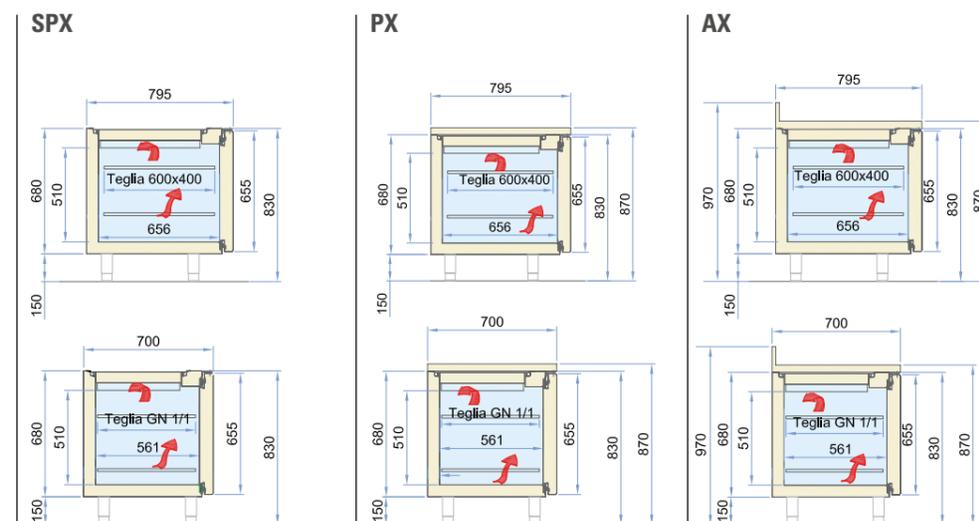



**ABBATTITORI**




Abbattitori di temperatura multifunzione a refrigerazione ventilata. Chiusura con porta a battente auto chudente.

- REFRIGERANTE**  
R290
- ILLUMINAZIONE**  
-
- INSTALLAZIONE**  
Plug-in
- CICLO ABBATTIMENTO (°C)**  
+65/+10
- CICLO SURGELAMENTO (°C)**  
+65/-18
- SBRINAMENTO**  
Automatico
- CLASSE CLIMATICA**  
4

#### DOTAZIONE DI SERIE

Piedini livellanti

Predisposizione per il contenimento di teglie gastronorm e teglie per pasticceria  
Porta a battente con bloccaggio oltre i 90° per agevolare l'operatività con chiusura automatica

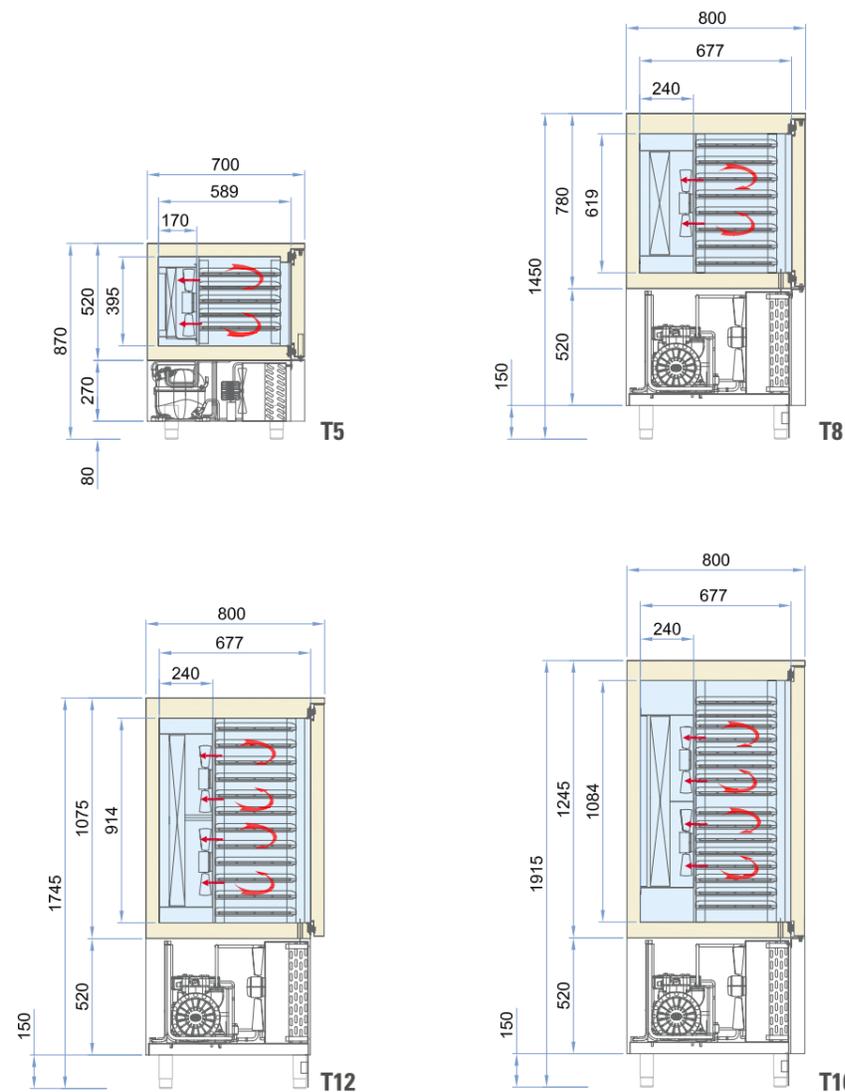

MODELLO		T5	T8
		RV	RV
Dimensioni esterne	P x H mm	700 x 870	800 x 1450
Refrigerante		R290	R290
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Ciclo abbattimento	°C	+65 / +10	+65 / +10
Capacità abbattimento (90 min.)	kg	-	-
Ciclo surgelazione	°C	+65 / -18	+65 / -18
Capacità surgelazione (240 min.)	kg	-	-
Passo teglie	mm	-	-
Sbrinamento		Gas Caldo	Gas Caldo
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Semi Ermetico - 1	Semi Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Resa frigorifera (-10 / +40 °C)	W	-	-
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	-
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto	kg	-	-

MODELLO		T12	T16
		RV	RV
Dimensioni esterne	L x P x H mm	800 x 1475	800 x 1915
Refrigerante		R290	R290
Refrigerazione		Ventilata	Ventilata
Ciclo abbattimento	°C	+65 / +10	+65 / +10
Capacità abbattimento (90 min.)	kg	-	-
Ciclo surgelazione	°C	+65 / -18	+65 / -18
Capacità surgelazione (240 min.)	kg	-	-
Passo teglie	mm	-	-
Sbrinamento		Gas Caldo	Gas Caldo
Classe climatica	N°	4	4
Condizioni ambientali	°C/%RH	30 / 55	30 / 55
Compressore	Tipo - N°	Semi Ermetico - 1	Semi Ermetico - 1
Alimentazione	V/ph/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Resa frigorifera (-10 / +40 °C)	W	-	-
Assorbimento elettrico	Regime	W/A	-
	Sbrinamento	W/A	-
Peso netto	kg	-	-

# SPEDIZIONI



# Modalità di spedizione

Si prega sempre di verificare con ufficio commerciale la correttezza dei dati

PRODOTTI	IMBALLO STANDARD		DIMENSIONI IMBALLO ESTERNE	SOVRAPPONIBILITÀ	PESO LORDO	VOLUME	CONTAINER			BILICO Trailer		
	Standard Packaging	Packing external dimension					S / N	Gross Weight	Volume		5,9 m	12m
	Normale	Gabbia	mm ( lpxh / lxdh)		Kg	m3	20 (ft)	40 (ft)	40 (ft)			
					UCB	UCR		BOX	HC			
MODELLO												
Model												
MDC	95	X	-	580 x 600 x 960	S	43	-	0,33	80	160	-	276
	1P	X	-	650 x 570 x 980	S	58	-	0,36	70	144	144	
BLACK BAR	2P	X	-	960 x 570 x 980	S	75	-	0,54	48	96	96	
	3P	X	-	1405 x 570 x 980	S	90	-	0,78	32	66	66	
SKY		X	-	665 x 685 x 1970	N	83	-	0,89	24	54	-	60
	374	X	-	665 x 685 x 2010	S	81	-	0,88	24	54	54	60
UBC	374 CL	X	-	665 x 685 x 2150	S	90	-	0,94	24	54	54	60
	690 CL	X	-	855 x 780 x 2310	S	136	-	1,48	18	42	42	48
	1000 SD	X	-	1060 x 990 x 2160	S	176	-	1,72	14	30	30	38
CRS	1400 SD	X	-	1380 x 752 x 2080	S	171	-	1,72	12	25	25	28
WHITE LIGHT		X	-	665 x 685 x 2150	N	90	-	0,98	24	54	54	60
SMILE	300 CL	X	-	465 x 545 x 2050	S	80	-	-	36	75	76	84
	300	X	-	1100 x 750 x 950	S	70	-	0,78	30	64	102	138
CC BC	400	X	-	1330 x 680 x 959	S	80	-	0,86	24	54	81	90
	300	X	-	1100 x 750 x 1005	N	67	-	0,83	30	64	64	72
CC BC S	400	X	-	1400 x 750 x 1005	N	84	-	1,06	24	50	50	56
VISION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BARRIQUE		X	-	665 x 685 x 1970	N	83	-	0,89	24	54	-	60
BLACK WINE / SILVER WINE		X	-	665 x 685 x 1940	N	83	-	-	24	54	54	60
BARRIQUE W	1P	X	-	750 x 700 x 2050	N	105	-	1,07	24	51	-	57
	2P	X	-	1450 x 700 x 2050	N	195	-	2,08	12	24	-	28
SQUARE WOOD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WINE SLIM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WINE SQUARE		X	-	665 x 685 x 2010	N	81	-	0,88	24	54	54	60
IL CARRETTINO	CLASSIC	X	-	1910 x 760 x 1050	S	231	-	1,52	18	36	36	42
	CARAPINE	X	-	1910 x 760 x 1050	S	231	-	1,52	18	36	36	42
FESTIVAL	NEW / NEW X											
	4	-	X	934 x 879 x 1132	S	87	-	0,92	24	52	52	60
	6R	-	X	1294 x 899 x 1132	S	119	-	1,31	20	44	44	50
PUNTO LX/ST	7R	-	X	1464 x 899 x 1132	S	130	-	1,48	16	32	32	48
	9R	-	X	1769 x 899 x 1132	S	192	-	1,8	12	26	26	30
	12R	-	X	2229 x 899 x 1132	S	250	-	2,26	12	26	26	30
BRAVA	10	-	X	1418 x 978 x 1450	S	155	-	2,01	8	16	16	22
	13	-	X	1749 x 978 x 1450	S	220	-	2,47	6	13	13	15
	4	-	X	938 x 703 x 1190	S	77	-	0,78	18	37	74	84
	6	-	X	1328 x 703 x 1190	S	109	-	1,11	12	27	54	60
IDEA	7	-	X	1458 x 703 x 1190	S	125	-	1,21	12	25	50	56
	9	-	X	1773 x 703 x 1190	S	150	-	1,48	9	19	38	44
	120	-	X	1328 x 858 x 1190	S	120	-	1,35	10	22	44	50
	140	-	X	1458 x 858 x 1190	S	150	-	1,48	10	21	42	48
BERMUDA	10											
	13											
CT 70 TB COUNTER TOP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOLLIPOP												
	12	-	X	1248 x 1153 x 1614	S	250	210	2,32	8	18	18	21
	16	-	X	1608 x 1153 x 1614	S	320	270	2,99	6	14	14	16
GAIA GELATERIA ST/LX	18	-	X	1778 x 1153 x 1614	S	340	290	3,3	6	13	13	15
	20	-	X	1948 x 1153 x 1614	S	363	293	3,62	6	12	12	13
	24	-	X	2288 x 1153 x 1614	S	412	332	4,25	5	10	10	11
	12+12	-	X	2288 x 1153 x 1614	S	490	332	4,25	5	10	10	11
GAIA PASTICCERIA ST/LX	110	-	X	1248 x 1153 x 1614	S	250	-	2,32	8	18	21	21
	164	-	X	1778 x 1153 x 1614	S	330	-	3,30	6	13	13	15
	218	-	X	2288 x 1153 x 1614	S	430	-	4,25	5	10	10	11
BRERA ST/LX	93	-	X	1071 x 1018 x 1485	S	325	290	1,61	10	22	22	26
	129	-	X	1426 x 1018 x 1485	S	420	375	2,15	8	16	16	22
POKER GLASS	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP GLASS 3D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARIN TB	340	X	-	670 x 770 x 2050	N	-	-	1,05	24	51	51	60
	470	X	-	720 x 770 x 2050	N	-	-	1,13	24	48	48	54
TAURUS TB	40	X	-	720 x 770 x 2050	S	134	-	1,14	24	48	48	54
TAURUS TN	50	X	-	720 x 920 x 2050	S	160	-	1,36	18	39	39	42
TAURUS TN-TB	100	X	-	720 x 920 x 2050	S	160	-	1,36	18	39	39	42
ZEUS TB	40	X	-	720 x 830 x 2050	S	147	-	1,23	21	42	42	52
ZEUS TN	50	X	-	720 x 980 x 2050	S	175	-	1,45	18	36	36	40
	26	X	-	945 x 730 x 1030	S	60	-	-	36	76	-	-
ATLAS	36	X	-	1220 x 730 x 1030	S	71	-	-	26	56	-	-
	46	X	-	1475 x 730 x 1030	S	82	-	-	24	48	-	-

# Modalità di spedizione

Si prega sempre di verificare con ufficio commerciale la correttezza dei dati

PRODOTTI	IMBALLO STANDARD		DIMENSIONI IMBALLO ESTERNE	SOVRAPPONIBILITÀ	PESO LORDO	VOLUME	CONTAINER			BILICO Trailer		
	Standard Packaging	Packing external dimension					S / N	Gross Weight	Volume		5,9 m	12m
	Normale	Gabbia	mm ( lpxh / lxdh)		Kg	m3	20 (ft)	40 (ft)	40 (ft)			
					UCB	UCR		BOX	HC			
MODELLO												
Model												
	200	X	-	740 x 680 x 950	S	58	-	0,47	42	96	141	180
CSD	300	X	-	1040 x 680 x 950	S	70	-	0,67	30	68	102	138
	400	X	-	1330 x 680 x 950	S	80	-	0,85	24	54	81	90
	500	X	-	1585 x 680 x 950	S	101	-	1,02	20	44	-	84
ICE CUBE	100	X	-	700 x 700 x 1000	S	59	-	0,49	45	99	102	114
	200	X	-	750 x 670 x 940	S	72	-	-	48	102	102	120
ICE CG LED	300	X	-	1040 x 670 x 940	S	76	-	-	32	68	68	80
	400	X	-	1330 x 670 x 940	S	87	-	-	24	50	54	60
	500	X	-	1580 x 670 x 940	S	122	-	-	20	44	44	50
CF SG LED	200	X	-	830 x 770 x 1050	S	63	-	0,67	42	84	84	
	300	X	-	1120 x 770 x 1050	S	76	-	0,90	30	64	64	
	400	X	-	1410 x 770 x 1050	S	87	-	1,14	24	50	50	
	500	X	-	1570 x 770 x 1050	S	122	-	1,27	20	42	42	
CF S	200	X	-	770 x 700 x 960	S	43	-	0,51	42	88	88	114
	300	X	-	1020 x 700 x 960	S	50	-	0,68	32	66	66	90
	400	X	-	1320 x 700 x 960	S	59	-	0,88	24	50	50	60
	500	X	-	1540 x 700 x 960	S	66	-	1,03	20	44	44	54
	600	X	-	1840 x 700 x 960	S	73	-	1,23	18	36	36	44
	800	X	-	2095 x 750 x 905	S	118	-	1,42	16	32	32	57
	70	-	X	780 x 800 x 2260	S	180	-	1,41	14	30	30	51
SL	100	-	X	1080 x 800 x 2260	S	230	-	1,95	14	30	30	36
	130	-	X	1320 x 800 x 2260	S	285	-	2,38	11	24	24	30
	190	-	X	1980 x 800 x 2260	S	340	-	3,57	7	15	15	7
SL SGD	100											
	130											
	190											
SL GD	100	-	X	1080 x 800 x 2260	S	230	-	1,95	14	30	30	36
	130	-	X	1320 x 800 x 2260	S	285	-	2,38	11	24	24	30
	190	-	X	1980 x 800 x 2260	S	340	-	3,57	7	15	15	7
FENICE	100	-	X	1188 x 990 x 2285	S	335	-	2,69	8	18	18	2
	130	-	X	1495 x 990 x 2285	S	410	-	3,38	7	16	16	18
	190	-	X	2130 x 990 x 2285	S	515	-	4,82	5	11	11	13
	100	-	X	1188 x 990 x 2285	S	335	-	2,69	8	18	18	2
FENICE SGD	130	-	X	1495 x 990 x 2285	S	410	-	3,38	7	16	16	18
	190	-	X	2130 x 990 x 2285	S	515	-	4,82	5	11	11	13
	100	-	X	1188 x 990 x 2285	S	335	-	2,69	8	18	18	2
FENICE GD	130	-	X	1495 x 990 x 2285	S	410	-	3,38	7	16	16	18
	190	-	X	2130 x 990 x 2285	S	515	-	4,82	5	11	11	13
EDEN	183 H.	-	X	1950 x 800 x 1100	S	118	-	1,72	14	30	45	
	183 H.P.	-	X	1950 x 1000 x 1100	S	118	-	2,14	12	24	36	26
	210	-	X	2250 x 1000 x 1100	S	136	-	2,47	10	24	36	26
	250	-	X	2650 x 1000 x 1100	S	162	-	2,91	8	16	16	20
TROPICO HV	1500	-	X	1540 x 955 x 780								
	2000	-	X	1540 x 955 x 780								
	2500	-	X	2257 x 955 x 780								
PROMO CL	125	-	-	600 x 790 x 1240	-	-	-	-	-	-	-	-
THEA	110	-	X	1160 x 1160 x 1160		190	-	-	-	-	-	-
	140	-	X	1440 x 1160 x 1160		200	-	-				

# Modalità di spedizione

Si prega sempre di verificare con ufficio commerciale la correttezza dei dati

PRODOTTI	IMBALLO STANDARD		DIMENSIONI IMBALLO ESTERNE	SOVRAPPONIBILITÀ	PESO LORDO	VOLUME	CONTAINER			Container	BILICO Trailer
	Standard Packaging	Packing external dimension	S / N	Gross Weight	Volume	5,9 m	12m	12m	13,6m		
MODELLO Model	Normale	Gabbia	mm ( l x p x h / l x d x h)		Kg	m3	20 (ft)	40 (ft)	40 (ft)		
					UCB	UCR		BOX	HC		
<b>SPARK</b>	T5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# Legenda

- AX** Piano in Acciaio Inox con Alzata
- BC** Bottle Cooler
- BC S** Bottle Cooler con Sportello
- CG** Curved Glass
- H** Altezza
- LX** Vetri Curvi
- N VA** Non Refrigerato - Vendita Assistita
- OR** Orizzontale
- P** Porta
- PA** Pasticceria
- PX** Piano in Acciaio Inox
- R** Riserva
- RS** Refrigerazione Statica
- RV** Refrigerazione Ventilata
- RV LS** Refrigerazione Ventilata - Libero Servizio
- RV VA** Refrigerazione Ventilata - Vendita Assistita
- SG** Vetri Scorrevoli
- ST** Vetri Dritti
- TB** Bassa Temperatura
- TN** Temperatura Normale